



Catalogus nr. 2

Perslucht. Overal. Altijd.



Creemers Compressors B.V.
Galliërsweg 27
5349 AT OSS

+31 (0)412 667 999
info@creemers.nl

www.abaccompressor.nl

Inhoudsopgave

	Blz.
ZUIGERCOMPRESSOREN	
1 Zuigercompressoren - LINE serie	4
2 Zuigercompressoren - PISTON serie 3 tot 7,5 kW vermogen	6
3 Zuigercompressoren - PRO serie - 2 JAAR GARANTIE	7
4 Slang, op haspel, met snelkoppeling	9
5 Zuigercompressoren - Laagtoerig - 2 JAAR GARANTIE	10
6 Zuigercompressoren - BASELINE serie	11
7 Zuigercompressoren geluidgedempt - SIL'AIR en SILENT serie	12
8 Zuigercompressoren extra geluidgedempt	13
COMPRESSOREN MET VERBRANDINGSMOTOREN	
9 Benzine compressor ENGINEAIR - met HONDA motor.....	17
10 Diesel compressor ENGINEAIR - met LOMBARDINI motor	18
11 Diesel compressor ENGINEAIR "BI-ENERGIE"	19
SCHROEFCOMPRESSOREN	
12 Schroefcompressoren - SPINN	20
Schroefcompressoren - FORMULA	26
Schroefcompressoren - GENESIS	30
Schroefcompressoren met variabele snelheid	31
LUCHTBEHANDELING	
13 Perslucht ketels.....	32
14 Koeldrogers en adsorptiedrogers	33
15 Aansluitslangen	35
16 Persluchtfilters voor algemeen gebruik	36
17 Persluchtfilters voor speciale toepassingen	37
18 Accessoires voor persluchtfilters	38
19 Vocht- en vuil-afscidders cycloonprincipe	38
20 By-pass voor filters/drogers, DRY serie	38
21 Vocht- en olie-afscidders	39
22 Accessoires voor persluchtsystemen	39
ONDERDELEN EN ONDERHOUD	
23 Compressorkoppen met filters.....	40
24 Compressorolie	42
25 Onderdelen voor compressorpompen van zuigercompressoren	42
PERSLUCHT TOEBEHOREN EN ACCESOIRES	
26 Perslucht gereedschappen en toebehoren	43
AANBEVELINGEN	
27 Perslucht leiding netwerk AIRNET	46
28 Aanbevelingen	47
29 E-Connect	48
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden	49

Zuiger

Brandstof

Schroef

Luchtbehandeling

Onderdelen

Toebehoren

1) Zuigercompressoren- LINE serie

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
 COMPY O15	1129100032 vervangt 4116023457	0	10,8	1,5	1,1	2450	230 Mono	8	380 x 280 x 170	4	1
 START O15	1129100029 vervangt 4116023458	6	10,8	1,5	1,1	2450	230 Mono	8	320 x 370 x 290	10	1
 POLE POSITION O15	1129100049 vervangt 4116023459	24	10,8	1,5	1,1	2450	230 Mono	8	610 x 310 x 500	16	1
 START L20	1129100034 vervangt 4116023463	6	13,2	2	1,5	2850	230 Mono	10	400 x 280 x 480	14	1
 POLE POSITION L20	1129100021 vervangt 4116023464	24	13,2	2	1,5	2850	230 Mono	10	610 x 310 x 580	25	1
 MONTE CARLO L20	1129100023 vervangt 4116023465	50	13,2	2	1,5	2850	230 Mono	10	770 x 430 x 660	33	1
 A29/50 CM2	4116024262	50	15,3	2	1,5	1075	230 Mono	10	857 x 395 x 783	49	1
 A29 90 CM2	4116024335	90	15,3	2	1,5	1075	230 Mono	10	968 x 502 x 906	56	1
 A29 150 CM2	4116024254	150	15,3	2	1,5	1075	230 Mono	10	1272 x 500 x 954	87	1
 A29B 50 CM3	4116024257	50	20,2	3	2,2	1300	230 Mono	10	857 x 395 x 783	58	1
 A29B 50 CT3	4116024531	50	20,2	3	2,2	1300	400 Tri	10	857 x 395 x 783	58	1
 A29B 90 CM3	4116024363	90	20,2	3	2,2	1300	230 Mono	10	968 x 460 x 906	56	1
 A29B 90 CT3	4116024518	90	20,2	3	2,2	1300	400 Tri	10	968 x 460 x 906	56	1


Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)	
	A29B 150 CM3	4116024137	150	20,2	3	2,2	1350	230 Mono	10	1272 x 500 x 979	87	1
	A29B 150 CT3	4116024138	150	20,2	3	2,2	1350	400 Tri	10	1272 x 500 x 979	87	1
	A29B 200 CM3	4116024534	200	20,2	3	2,2	1350	230 Mono	10	1404 x 572 x 1028	91	1
	A29B 200 CT3	4116024535	200	20,2	3	2,2	1350	400 Tri	10	1404 x 572 x 1028	91	1

VCF serie

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)	
	VCF2/100 CM3	4116023712	100	19,8	3	2.2	1250	230 Mono	9	1170 x 390 x 850	66	1
	VCF3/100 CM3	4116021387	100	21,8	3	2.2	1170	230 Mono	9	1170 X 390 x 850	72	1
	VCF3/100 CT3	4116021394	100	21,8	3	2.2	1170	400 Tri	9	1170 X 390 x 850	72	1
	VCF3/150 CM3	4116021397	150	21,8	3	2.2	1170	230 Mono	9	1360 X 480 X 950	82	1
	VCF3/150 CT3	4116021403	150	21,8	3	2.2	1170	400 Tri	9	1360 X 480 X 950	82	1
	VCF3/200 CM3 ⁽¹⁾	4116023705	200	21,8	3	2.2	1170	230 Mono	9	1500 x 450 x 960	129	1
	VCF3/200 CT3	4116023710	200	21,8	3	2.2	1170	400 Tri	9	1500 x 450 x 960	129	1

2) Zuigercompressoren PISTON LINE serie 3 - 7,5 kW vermogen

a) V-snaar aangedreven tweetraps compressor - twee cilinders - gietijzeren pomp

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
 B 4900/200 CT 4	4116019571	200	30	4	3	1200	400 Tri	11	1500 x 450 x 960	140	1
 B4900F/270 FT5.5	4116019630	270	39	5.5	4	1450	400 Tri	11	1530 x 600 x 1160	157	1
 B4900F/500 FT5.5	4116019640	500	39	5.5	4	1450	400 Tri	11	2030 x 680 x 1300	235	1
 B 5900B/270 CT 5.5	4116019770	270	41	5.5	4	1400	400 Tri	11	1575 x 680 x 1150	170	1
 B 6000/270 CT 5.5	4116020179	270	40	5.5	4	1100	400 Tri	11	1575 x 680 x 1150	170	1
 B6000F/500 FT 7.5	4116020252	500	54	7.5	5.5	1400	400 Tri	11	2030 x 670 x 1400	270	1
 B6000/500 FT 7.5 YD*	4116023540	500	54	7.5	5.5	1400	400 Tri	11	2030 x 670 x 1400	265	1
 B6000/500 HT 7.5 YD*	4116020249	500	34,2	7.5	5.5	1000	400 Tri	15	2030 x 670 x 1400	290	1
 B7000F/500 FT 10	4116020855	500	70	10	7.5	1300	400 Tri	11	2030 x 680 x 1400	290	1
 B7000F/500 FT 10 YD*	4116020863	500	70	10	7.5	1300	400 Tri	11	2030 x 680 x 1400	295	1
 B7000F/500 HT 10	4116023544	500	65	10	7.5	1250	400 Tri	15	2030 x 680 x 1400	295	1
 B7000F/500 HT 10 YD*	4116020864	500	65	10	7.5	1250	400 Tri	15	2030 x 680 x 1400	300	1

* is voorzien van sterddriehoekschakeling

b) V-snaar aangedreven tweetraps compressor - twee cilinders - gietijzeren pomp - verticaal

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
 B5900 270 VT 5.5	4116017006	270V	41	5.5	4	1400	400 Tri	11	850 x 970 x 2100	210	1
 B6000/270 VT7.5	4116017001	270V	54	7.5	5.5	1400	400 Tri	11	850 x 970 x 2100	242	1

c) V-snaar aangedreven tweetraps compressor - twee cilinders - gietijzeren pomp- met droger

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	droger	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
 B5900B/270 FT 5.5 SECH	4116000159	270	40	5.5	4	1400	400 Tri	11	DRY 45	1490 x 500 x 1175	197	1
 B5900B/500 FT 5.5 SECH	4116000165	500	40	5.5	4	1400	400 Tri	11	DRY 45	1894 x 600 x 1280	249	1
 B6000/500 FT 7.5 SECH	4116000167	500	54	7,5	5,5	1400	400 Tri	11	DRY 60	1894 x 600 x 1280	290	1
 B6000/500 FT 7.5 YD* SECH	4116000174	500	54	7.5	5,5	1400	400 Tri	11	DRY 60	1894 x 600 x 1280	290	1
 B 7000/500 FT 10 YD* SECH	4116000176	500	70	10	7,5	1300	400 Tri	11	DRY 85	1894 x 600 x 1280	314	1


* is voorzien van sterddriehoekschakeling

3 Zuigercompressoren - PRO serie - 2 jaar garantie

a) Direct aangedreven- twee cilinders in V-opstelling - laagtoerig

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
 V30/9+9 CM3	1121440197	9+9	20,1	3	2,2	1450	230 V Mono	10	770 x 610 x 540	50	2
 V30/20 PCM3	1121090851	20	20,1	3	2,2	1450	230 V Mono	10	520 x 430 x 790	43	2
 V30/50 VM3	1121430329	50V	20,1	3	2,2	1450	230 V Mono	10	410 x 610 x 1065	60	2
 V30/50 CM3	1121360249	50	20,1	3	2,2	1450	230 V Mono	10	410 x 790 x 695	60	2
 V30/90 CM3	1121370226	90	20,1	3	2,2	1450	230 V Mono	10	1200 x 400 x 830	72	2

b) Direct aangedreven

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
 PRO START SILENT 010P olievlj	1121020389 vervangt 4116023683	6	9	1	0,7	1420	230 V Mono	8	420 x 330 x 430	15	2
 PRO START 020P olievlj	1121020388 vervangt 4116023460	6	13,8	2	1,5	2850	230 V Mono	8	420 x 330 x 430	14	2
 PRO START ROLLAGE 020P olievlj	1121020309 vervangt 4116023551	9	13,8	2	1,5	2850	230 V Mono	8	455 x 475 x 500	19	2
 PRO SILVERSTONE 020P olievlj	1121090033 vervangt 4116023552	10	13,8	2	1,5	2850	230 V Mono	8	420 x 330 x 635	20	2
 PRO POLE POSITION 020P olievlj	1121210969 vervangt 4116023461	24	13,8	2	1,5	2850	230 V Mono	8	610 x 310 x 625	22	2
 PRO MONTECARLO 020P olievlj	1121360898 vervangt 4116023462	50	13,8	2	1,5	2850	230 V Mono	8	770 x 430 x 705	30	2
 PRO 020P/50 VERTICAL olievlj	1121360801	50V	13,8	2	1,5	2850	230 V Mono	8	800 x 380 x 680	60	2
 PRO START ROLLAGE L25P	1129100051 vervangt 4116023553	9	16,2	2,5	1,8	2850	230 V Mono	10	455 x 475 x 500	24	2
 PRO SILVERSTONE L25P	1129100062 vervangt 4116023555	10	16,2	2,5	1,8	2850	230 V Mono	10	420 x 330 x 635	24	2
 PRO POLE POSITION L25P	1129100042 vervangt 4116023466	24	16,2	2,5	1,8	2850	230 V Mono	10	630 x 320 x 620	28	2
 PRO MONTECARLO L25P	1129100048 vervangt 4116023467	50	16,2	2,5	1,8	2850	230 V Mono	10	940 x 320 x 700	36	2
 PRO PORTABLE ROLLAGE L30P	1129100060 vervangt 4116023556	9	18,6	3	2,2	2850	230 V Mono	10	480 x 510 x 550	29	2
 PRO HOCKENHEIM L30P	1129100063 vervangt 4116023557	20	18,6	3	2,2	2850	230 V Mono	10	520 x 430 x 790	35	2
 PRO POLE POSITION L30P	1129100045 vervangt 4116023468	24	18,6	3	2,2	2850	230 V Mono	10	630 x 320 x 620	29	2
 PRO MONTECARLO L30P	1129100037 vervangt 4116023469	50	18,6	3	2,2	2850	230 V Mono	10	940 x 320 x 700	37	2
 PRO ESTORIL L30P	1121390600 vervangt 4116023470	90	18,6	3	2,2	2850	230 V Mono	10	1200 x 400 x 850	63	2

c) V-snaar aangedreven eentraps compressor - twee cilinders - gietijzeren pomp - laagtoerig

	Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
	PRO A29B 50 CM2	4116024266	50	15,3	2	1,5	1075	230 Mono	10	847 x 395 x 796	49	2
	PRO A29B 50 CT2	4116024267	50	15,3	2	1,5	1075	400 Tri	10	847 x 395 x 796	49	2
	PRO A29B 90 CM2	4116024521	90	15,3	2	1,5	1075	230 Mono	10	968 x 474 x 906	56	2
	PRO A29B 90 CT2	4116024522	90	15,3	2	1,5	1075	400 Tri	10	968 x 474 x 906	56	2
	PRO A29B 150 CM2	4116024536	150	15,3	2	1,5	1075	230 Mono	10	1272 x 500 x 983	87	2
	PRO A29B 150 CT2	4116024537	150	15,3	2	1,5	1075	400 Tri	10	1272 x 500 x 983	87	2
	PRO A39B 11+11 CM3	4116024883	11+11	23,6	3	2,2	1050	230 Mono	10	820 x 410 x 800	75	2
	PRO A39B 90 CM3	4116024523	90	23,6	3	2,2	1050	230 Mono	10	968 x 474 x 910	72	2
	PRO A39B 90 CT3 ⁽¹⁾	4116024524	90	23,6	3	2,2	1050	400 Tri	10	968 x 474 x 910	72	2
	PRO A39B 150 CM3	4116024280	150	23,6	3	2,2	1050	230 Mono	10	1272 x 500 x 983	87	2
	PRO A39B 150 CT3 ⁽¹⁾	4116024281	150	23,6	3	2,2	1050	400 Tri	10	1272 x 500 x 983	87	2
	PRO A39B 150 VM3	4116024163	150V	23,6	3	2,2	1050	230 Mono	10	850 x 970 x 1950	160	2
	PRO A39B 200 CM3	4116024282	200	23,6	3	2,2	1050	230 Mono	10	1404 x 572 x 1032	91	2
	PRO A39B 200 CT3 ⁽¹⁾	4116024283	200	23,6	3	2,2	1050	400 Tri	10	1404 x 572 x 1032	91	2
	PRO A39B 270 CM3	4116024285	270	23,6	3	2,2	1050	230 Mono	10	1490 x 588 x 1113	138	2
	PRO A39B 270 CT3 ⁽¹⁾	4116024286	270	23,6	3	2,2	1050	400 Tri	10	1490 x 588 x 1113	138	2
	PRO A39B 200 CT4 ⁽¹⁾	4116024166	200	29,2	4	3	1300	400 Tri	10	1404 x 572 x 1032	91	2
	PRO A39B 270 CT4 ⁽¹⁾	4116024287	270	29,2	4	3	1300	400 Tri	10	1490 x 588 x 1113	138	2

(1) De compressor wordt geleverd zonder krachtstroomstekker

5) Zuigercompressoren - laagtoerig - 2 jaar garantie

a) V-snaar aangedreven tweetraps compressor - gietijzeren pomp

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)	
	NS39S/270 FT 5.5	4116020530	270	42	5.5	4	950	400 Tri	10	1520 x 590 x 1230	202	2
	NS39S/500 FT 5.5	4116020519	500	42	5.5	4	950	400 Tri	10	2030 x 680 x 1400	280	2
	NS39S/500 HT 5.5	4116020518	500	40	5.5	4	850	400 Tri	12	2030 x 680 x 1400	295	2
	NS59S/500 FT 7.5	4116020047	500	56	7.5	5.5	725	400 Tri	10	2030 x 680 x 1450	305	2
	NS59S/500 FT 7.5 YD (*)	4116023541	500	56	7.5	5.5	725	400 Tri	10	2030 x 680 x 1450	310	2
	NS59S/500 HT 7.5	4116020044	500	54	7.5	5.5	650	400 Tri	12	2030 x 680 x 1450	320	2
	NS59S/500 HT 7.5 YD (*)	4116023542	500	54	7.5	5.5	650	400 Tri	12	2030 x 680 x 1450	325	2
	NS59S/500 FT 10	4116023545	500	66	10	7.5	850	400 Tri	10	2030 x 680 x 1450	305	2
	NS59S/500 FT 10 YD (*)	4116020063	500	66	10	7.5	850	400 Tri	10	2030 x 680 x 1450	315	2
	NS59S/500 HT 10	4116023546	500	64	10	7.5	800	400 Tri	12	2030 x 680 x 1450	325	2
	NS59S/500 HT 10 YD (*)	4116020064	500	64	10	7.5	800	400 Tri	12	2030 x 680 x 1450	330	2

b) V-snaar aangedreven tweetraps compressor - TANDEM - grote capaciteit

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	L x B x H	kg	Garanti (jaar)	
	B4900 270 T4	4116023822	270	62	4 + 4	3 + 3	1400	400 Tri	11	1520 x 600 x 1250	243	2
	B6000 500 T5.5	4116020371	500	79,2	5,5 + 5,5	4 + 4	1100	400 Tri	11	2 030 x 670 x 1 400	325	2
	B7000 500 T7.5	4116020987	500	122,7	7,5 + 7,5	5,5 + 5,5	1100	400 Tri	11	2 030 x 670 x 1 400	425	2
	B7000 900 T10	4116020810	900	145,2	10 + 10	7,5 + 7,5	1400	400 Tri	11	2 070 x 800 x 1 570	538	2

c) V-snaar aangedreven tweetraps compressor op frame - twee cilinders - gietijzeren pomp

Type	bestelnr.	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	L x B x H	kg	Garanti (jaar)
 NS59S/BF 7.5	4116000156	54	7.5	5.5	650	400 Tri	12	1100 x 590 x 850	130	2
 NS59S/BF 10 YD ^(*)	4116000157	64	10	7.5	800	400 Tri	12	1100 x 590 x 850	140	2

* is voorzien van sterddriehoekschakeling voor de aanbevolen persluchtketels : zie bladzijde 32.

d) V-snaar aangedreven tweetraps compressor - 100% gietijzer - zeer laagtoerig

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	L x B x H	kg	Garanti (jaar)	
	PRO CA1 270 FT5,5	4116025181	270	31,8	5,5	4	688	400 V Tri	11	1500 x 530 x 1210	214	3
	PRO CA1 500 FT5,5	4116025186	500	31,8	5,5	4	688	400 V Tri	11	1920 x 600 x 1340	303	3
	PRO CA1 500 FT7,5	4116025183	500	41,9	7,5	5,5	908	400 V Tri	11	1920 x 600 x 1340	328	3
	PRO CA2 500 FT10 YD	4116025190	500	63,4	10	7,5	685	400 V Tri	11	1920 x 600 x 1340	368	3
	PRO T CA1 500 FT7,5	4116025184	500	83,9	7,5 + 7,5	5,5 + 5,5	908	400 V Tri	11	1920 x 600 x 1340	488	3

* is voorzien van sterddriehoekschakeling

6) Zuigercompressoren - BASELINE serie



De BASELINE serie is uitermate geschikt voor een brede range aan toepassingen en activiteiten. Deze compressoren bieden veel zakelijke kansen en zijn zeer geschikt als actie-artikel.

Minimum bestelgrootte: 3 per type

BASE-LINE serie

Type	Bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
 VENTO B15 BASELINE Olievrij	1129100008 vervangt 4116021733	6	10,8	1,5	1,1	2450	230 V Mono	8	360 x 300 x 480	11	1
 POLE POSITION B15 BASELINE Olievrij	1129100009 vervangt 4116021801	24	10,8	1,5	1,1	2450	230 V Mono	8	610 320 x 590	18	1
 POLE POSITION B20 BASELINE	1129100007 vervangt 4116023429	24	13,2	2	1,5	2850	230 V Mono	8	610 x 310 x 580	24	1
 MONTECARLO B20 BASELINE	1129100006 vervangt 4116023430	50	13,2	2	1,5	2850	230 V Mono	8	770 x 430 x 660	32	1
 B26/50 CM2 BASELINE	1121450003 vervangt 4116023354	50	13,2	2	1,5	1400	230 V Mono	10	1010 x 360 x 730	50	1
 B26/90 CM2 BASELINE	1121450004 vervangt 4116023355	90	13,2	2	1,5	1400	230 V Mono	10	1100 x 400 x 830	62	1
 B26B/90 CM3 BASELINE ⁽¹⁾	1121450005 vervangt 4116023357	90	17,6	3	2,2	1600	230 V Mono	10	1100 x 400 x 830	64	1
 B26B/150 CM3 BASELINE ⁽¹⁾	1121450006 vervangt 4116023360	150	17,6	3	2,2	1600	230 V Mono	10	1360 x 540 x 1060	90	1
 B26B/200 CM3 BASELINE ⁽¹⁾⁽²⁾	1121450007 vervangt 4116023362	200	17,6	3	2,2	1600	230 V Mono	10	1460 x 640 x 1140	102	1

⁽¹⁾ De compressor wordt geleverd zonder aansluitsnoer

7) Zuigercompressoren- SIL'AIR en SILENT serie

a) Compressoren SIL'AIR serie 40 dB(A)

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. L/m	W	TPM	Volt	bar	db(A)	L x l x H	kg	Garantie (jaar)
 SIL AIR MINI 20	8973005553	1,5	20	130	2850	230 V Mono	6	38	220 x 470 x 340	18,5	1
SIL AIR JUNIOR 30	8973005554	6	30	190	2850	230 V Mono	8	40	340 x 340 x 500	18,8	1
SIL AIR PRO 50	8973005552	9	50	340	2850	230 V Mono	8	43	350 x 350 x 500	24,4	1

b) Geluidgedempte compressoren met ketel, SILENT serie

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	LpA dB(A)	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
 S A29B 90 CM2	4116007346	90	15,3	2	1,5	1075	230 V Mono	10	69	968 x 480 x 971	59	1
 S A39B 150 CM3	4116007350	150	23,6	3	2,2	1050	230 V Mono	10	71	1272 x 500 x 1044	90	1
 S A39B 150 VM3	4116007377	150 V	23,6	3	2,2	1050	230 V Mono	10	71	738 x 448 x 1751	94	1
 S A39B 200 CM3	4116007352	200	23,6	3	2,2	1050	230 V Mono	10	71	1404 x 572 x 1093	94	1
 S A39B 270 CM3	4116007354	270	23,6	3	2,2	1050	230 V Mono	10	71	1490 x 588 x 1174	141	1
 S A39B 200 CT4	4116007356	200	29,2	4	3	1300	400 V Tri	10	74	1404 x 572 x 1093	94	1
 S A39B 270 CT4	4116007357	270	29,2	4	3	1300	400 V Tri	10	74	1490 x 588 x 1174	141	1
 S B5900B 270 FT5,5	4116007333	270	31,5	5,5	4	1100	400 V Tri	11	71	1490 x 665 x 1215	177	1
 S B5900B 500 FT5,5	4116007334	500	31,5	5,5	4	1100	400 V Tri	11	71	1930 x 665 x 1320	230	1
 S B5900B 270 VT5,5	4116007335	270 V	31,5	5,5	4	1100	400 V Tri	11	71	1060 x 700 x 1900	229	1
 S B6000 500 FT7,5	4116007337	500	39,6	7,5	5,5	1150	400 V Tri	11	77	1930 x 665 x 1320	250	1

8) Zuigercompressoren, extra geluidgedempt

a) Compressoren, extra geluidgedempt SLN serie, werkdruk 15 bar



Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	Volt *	bar	LpA dB(A)	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
SLN 270 FT5.5 15B	4116092304	270	30,3	5,5	4	400 V tri DD	15	64	1650 x 620 x 1250	231	2
SLN 500 FT7.5 15B	4116092310	500	41,8	7,5	5,5	400 V tri DD	15	69	2000 x 670 x 1350	347	2

b) Compressoren, extra geluidgedempt LN serie, gietijzeren pomp

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	LpA dB(A)	L x B x H	kg	Garantie (jaar)	
	A29B LN M2	4116074036	27	15,3	2	1,5	1075	230 V Mono	10	61	760 x 430 x 845	80	1
	A29B LN M3	4116074041	27	20,2	3	2,2	1350	230 V Mono	10	62	760 x 430 x 845	81	1
	B4900/LN 4	4116007011	-	30	4	3	1200	400 V Tri	10	68	820 x 635 x 795	143	1
	B5900/LN5.5	4116007012	-	42	5,5	4	1370	400 V Tri	10	68	820 x 635 x 795	150	1
	B6000/LN7.5-10	4116007314	-	54	7,5	5,5	1400	400 V Tri	10	68	1230 x 730 x 883	236	1
	B6000/LN7.5-12	4116007015	-	52	7.5	5,5	1200	400 V Tri	12	68	1230 x 730 x 883	236	1
	B7000/LN10-10 YD*	4116007315	-	70	10	7,5	1300	400 V Tri	10	68	1230 x 730 x 883	236	1
	B7000/LN10-12 YD*	4116007018	-	68	10	7,5	1200	400 V Tri	12	68	1230 x 730 x 883	252	1

* is voorzien van sterddriehoekschakeling

c) Complete, extra geluiddempte compressor met gelakte persluchtkeutel van 500 liter



Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	LpA dB(A)	Garantie (jaar)
B5900/LN5.5/P500	te bestellen	P 500 V	42	5,5	4	1370	400 V Tri	10	68	1
	4116007012	Extra geluiddempte zuigercompressor op frame, type B5900/LN 5,5								
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361								
	2236100973	Persluchtkeutel, verticaal, gelakt RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires								
B6000/LN7.5-10/P500	te bestellen	P 500 V	54	7,5	5,5	1400	400 V Tri	10	68	1
	4116007314	Extra geluiddempte zuigercompressor op frame, type B6000/LN 7,5-10								
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361								
	2236100973	Persluchtkeutel, verticaal, gelakt RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires								
B6000/LN7.5-12/P500	te bestellen	P 500 V	52	7,5	5,5	1200	400 V Tri	12	68	1
	4116007015	Extra geluiddempte zuigercompressor op frame, type B6000/LN7.5-12								
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361								
	2236100977	Persluchtkeutel, verticaal, gelakt RV P 500 HP, met regel- en veiligheids-accessoires								
B7000/LN10-10/P500 YD*	te bestellen	P 500 V	70	10	7.5	1300	400 V Tri	10	68	1
	4116007315	Extra geluiddempte zuigercompressor op frame, type B7000/LN 10-10								
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361								
	2236100973	Persluchtkeutel, verticaal, gelakt RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires								
B7000/LN10-12/P500 YD*	te bestellen	P 500 V	68	10	7.5	1200	400 V Tri	12	68	1
	4116007018	Extra geluiddempte zuigercompressor op frame, type B7000/LN10-12 YD*								
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361								
	2236100977	Persluchtkeutel, verticaal, gelakt RV P 500 HP, met regel- en veiligheids-accessoires								

* is voorzien van sterddriehoekschakeling

d) Complete, extra geluidgedempte compressor met gelakte persluchtkeutel van 500 liter + droger



Extra Geluidgedempt

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	Garantie (jaar)
Compleet B5900/LN 5.5	te bestellen	P 500 V	42	5.5	4	1370	10	68	1
	4116007012	Extra geluidgedempte zuigercompressor op frame, type B5900/LN 5,5							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	Persluchtkeutel, verticaal, gelakt RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000742	Koeldroger, capaciteit 45 m³/h type DRY 45							
	3004060963	by pass - kit, aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochtsaftap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
Compleet B6000/LN7.5-10	te bestellen	P 500 V	54	7.5	5.5	1400	10	68	1
	4116007314	Extra geluidgedempte zuigercompressor op frame, type B6000/LN 7,5-10							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	Persluchtkeutel, verticaal, gelakt RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000742	Koeldroger, capaciteit 45 m³/h type DRY 45							
	3004060963	by pass - kit, aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochtsaftap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
Compleet B6000/LN7.5-12	te bestellen	P 500 V	52	7.5	7.5	1200	12	68	1
	4116007015	Extra geluidgedempte zuigercompressor op frame, type B6000/LN7.5-12							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100977	Persluchtkeutel, verticaal, gelakt RV P 500 HP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000743	Koeldroger, capaciteit 45 m³/h type DRY 60							
	3004060963	by pass - kit, aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochtsaftap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
Compleet B7000/LN10-10 YD*	te bestellen	P 500 V	70	10	7.5	1300	10	68	1
	4116007315	Extra geluidgedempte zuigercompressor op frame, type B7000/LN 10-10							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	Persluchtkeutel, verticaal, gelakt RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000743	Koeldroger, capaciteit 45 m³/h type DRY 60							
	3004060963	by pass - kit, aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochtsaftap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
Compleet B7000/LN10-12 YD*	te bestellen	P 500 V	68	10	7.5	1200	12	68	1
	4116007018	Extra geluidgedempte zuigercompressor op frame, type B7000/LN10-12 YD*							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100977	Persluchtkeutel, verticaal, gelakt RV P 500 HP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000743	Koeldroger, capaciteit 45 m³/h type DRY 60							
	3004060963	by pass - kit, aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochtsaftap, 230 volt mono type ABC9055014/1							

* is voorzien van sterddriehoekschakeling

e) Extra geluidgedempte compressoren, gietijzeren pomp, op horizontale ketel van 270 tot 500 liter



Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	LpA dB(A)	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
B4900/LN/270 5.5	4116007020	270	39	5.5	4	1450	400 V Tri	10	68	1490 x 638 x 1345	288	1
B6000/LN/500 7.5	4116007005	500	54	7.5	5.5	1400	400 V Tri	10	68	1900 x 760 x 1535	355	1
B7000/LN/500 10 YD*	4116007008	500	70	10	7.5	1300	400 V Tri	10	68	1900 x 760 x 1535	377	1

* is voorzien van sterddriehoekschakeling

f) Extra geluidgedempte compressoren op horizontale ketel van 500 liter, met koeldroger



Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	TPM	Volt	bar	LpA dB(A)	droger	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
B5900/LN/500 5.5 T	4116007040	500	42	5.5	4	1370	400 V Tri	10	68	DRY 60	1900 x 760 x 1535	306	1
B6000/LN/500 7.5 T	4116007042	500	54	7.5	5.5	1400	400 V Tri	10	68	DRY 60	1900 x 760 x 1535	404	1
B7000/LN/500 10 T YD*	4116007045	500	70	10	7.5	1300	400 V Tri	10	68	DRY 85	1900 x 760 x 1535	448	1

* is voorzien van sterddriehoekschakeling

9 Benzine compressoren ENGINEAIR met Honda motor

a) Mobiele benzine compressoren

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	Bar	PK	elec. start	Motor vertrag.	dB(A)*	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
 ENGINEAIR 4/100 Benzine	4116002086	100	16.9	10	3.5	Nee	Ja	72	1016 x 532 x 885	71	1
 ENGINEAIR 5/50 Benzine	4116002087	50	20.9	10	4.8	Nee	Ja	72	815 x 440 x 868	67	1
 ENGINEAIR 5/100 Benzine	4116002088	100	20.9	10	4.8	Nee	Ja	72	1016 x 532 x 885	75	1
 ENGINEAIR 5/200 Benzine	4116002089	200	20.9	10	4.8	Nee	Ja	72	1364 x 592 x 1022	95	1

b) Mobiele benzine compressoren voorzien van kooi

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	Bar	PK	elec. start	Motor vertrag.	dB(A)*	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
 ENGINEAIR 5/11+11R Benzine	4116002091	2x 11	20.9	10	4.8	Nee	Ja	72	890 x 662 x 762	75	1
 ENGINEAIR 7/25+25R Benzine	4116022690	2 x 25	34.2	10	7.1	Nee	Ja	72	1120 x 690 x 910	118	1

* geluidsniveau gemeten op 4 meter afstand

d) Benzine compressoren met persluchtkegel 270 L. - 14 bar

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	Bar	PK	elec. start	Motor vertrag.	dB(A)*	L x B x H	kg	Garantie (jaar)	
	ENGINEAIR 7/270 Benzine	4116022691	270	28.6	14	7.1	Ja	Ja	80	1170 x 600 x 1200	223	1
	ENGINEAIR 11/270 Benzine	4116022692	270	44.5	14	10.7	Ja	Ja	80	1170 x 600 x 1194	235	1

e) Benzine compressoren op een frame

Type	bestelnr.	Cap. m³/h	Bar	PK	elec. start	Motor vertrag.	dB(A)*	L x B x H	kg	Garanti (jaar)	
	ENGINEAIR 4 Benzine	4116002092	16.9	10	3.5	Nee	Ja	72	765 x 447 x 505	57	1
	ENGINEAIR 5 Benzine	4116002093	20.9	10	4.8	Nee	Ja	72	765 x 447 x 551	63	1
	ENGINEAIR 7 Benzine	4116002073	28.6	14	7.1	Ja	Ja	80	1020 x 530 x 630	117	1
	ENGINEAIR 11 Benzine	4116002074	44.5	14	10.7	Ja	Ja	80	1045 x 550 x 667	128	1
	ENGINEAIR 12 Essence	4116002082	53.6	11	11.7	Ja	Ja	80	1045 x 557 x 667	142	1

10) Diesel compressoren ENGINEAIR met Lombardini motor

a) Diesel compressoren met persluchtkegel 270 L. - 14 bar

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	Bar	PK	elec. start	Motor vertrag.	dB(A)*	L x B x H	kg	Garantie (jaar)	
	ENGINEAIR 8/270 Diesel	4116022693	270	37.8	14	7.5	Ja	Ja	86	1170 x 600 x 1290	239	1
	ENGINEAIR 11/270 Diesel	4116022694	270	59.4	14	10.9	Ja	Ja	86	1170 x 600 x 1380	258	1

*geluidsniveau gemeten op 4m afstand

b) Diesel compressoren op een frame



Type	bestelnr.	Cap. m³/h	Bar	kW	elec. start	Motor vertrag.	dB(A)*	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
ENGINEAIR 8 Diesel	4116002075	37.8	14	7.5	Ja	Ja	86	905 x 555 x 624	142	1
ENGINEAIR 11 Diesel	4116002076	59.4	14	10.9	Ja	Ja	86	905 x 555 x 688	151	1
ENGINEAIR 12 Diesel	4116002083	63.0	11	12	Ja	Ja	86	905 x 555 x 688	154	1

11 Diesel compressoren BI-ENGINEAIR met Lombardini motor

a) Brandstof compressoren BI-ENERGIE met perslucht ketel en generator



Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	Bar	motor	PK	elec. start	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
BI ENGINEAIR 8/270 Diesel Generator 2,2 kVA mono	4116022695	270	24,5	14	Lombardini	7,5	Ja	1192 x 600 x 1256	265	1
BI ENGINEAIR 11/270 Diesel Generator 2,2 kVA mono	4116022696	270	34.2	14	Lombardini	10,9	Ja	1192 x 600 x 1298	270	1

b) Brandstof compressor BI-ENERGIE met generator (typisch voor bedrijfswagengarages) geleverd met accu en kabels, en dieseltank 16L



Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	Bar	motor	PK	elec. start	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
BI-ENGINEAIR LDBI 17/6T 90E Generator 6 kVA 400 V 50 Hz tri en 2 kVA 230 V 50 Hz mono	1448281000	90	48	10/12	Lombardini	17	Ja	810 x 860 x 1690	378	1

c) Brandstof compressor BI-ENERGIE met generator op een frame



Type	bestelnr.	Cap. m³/h	Bar	PK	elec. start	Motor vertrag.	dB(A)*	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
BI ENGINEAIR 8 Diesel Generator 2,2 kVA mono	4116002077	24.5	14	7.5	Ja	Ja	86	1139 x 540 x 546	157	1
BI ENGINEAIR 11 Diesel Generator 2,2 kVA mono	4116002078	34.2	14	10.9	Ja	Ja	86	1139 x 540 x 624	184	1
BI ENGINEAIR 12 Diesel Generator 3 kVA mono	4116002084	60.0	11	12	Ja	Ja	86	1139 x 562 x 688	201	1

* geluidsniveau gemeten op 4 m afstand

- uitlaatset voor brandstofcompressoren type 7, 11 en 12 - bestelnr. 8973000422 - prijs in € 206,00 ex btw
- uitlaatset voor brandstofcompressoren diesel - bestelnr. 8973000423 - prijs in € 206,00 ex btw
- drukvat van 90 liter - verticale of horizontale positie: - bestelnr. 4001001130 - prijs in € 419,00 ex btw

12) Schoefcompressoren

a) SPINN : van 3pk/2.2kW tot 10pk/7.5 kW schroefcompressoren op een frame

Type	bestelnr.	Ketel	Cap. m³/h	PK	kW	Volt	bar	dB(A)	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
SPINN 3/2.2-8M08 M	4152008294	Zie blz. 32	17.8	3	2.2	230 V Mono	8	61	620 x 612 x 995	99	1
SPINN 3/2.2-10M10 M	4152008000		14.4	3	2.2	230 V Mono	10	61	620 x 612 x 995	99	1
SPINN 3/2.2-8T8 T	4152008249		17.8	3	2.2	400 V Tri	8	61	620 x 612 x 995	99	1
SPINN 3/2.2-10TT	4152008001		14.4	3	2.2	400 V Tri	10	61	620 x 612 x 995	99	1
SPINN 4/3-8-8	4152008250		26.6	4	3	400 V Tri	8	61	620 x 612 x 995	103	1
SPINN 4/3-10	4152008002		19.2	4	3	400 V Tri	10	61	620 x 612 x 995	103	1
SPINN 4/5.5-8 DD	4152008251		33.3	5.5	4	400 V Tri	8	62	620 x 612 x 995	105	1
SPINN 4/5.5-10 DD	4152008003		28.2	5.5	4	400 V Tri	10	62	620 x 612 x 995	105	1
SPINN 4/5.5-8 ST	4152008252		33.3	5.5	4	400 V Δ/50	8	62	620 x 612 x 995	105	1
SPINN 4/5.5-10 ST	4152008004		28.2	5.5	4	400 V Δ/50	10	62	620 x 612 x 995	105	1
SPINN 7.5/5.5-8	4152008253		41.9	7.5	5.5	400 V Δ/50	8	64	620 x 612 x 995	110	1
SPINN 7.5/5.5-10	4152008005		36	7.5	5.5	400 V Δ/50	10	64	620 x 612 x 995	110	1
SPINN 10/7.5-8	4152010918		60.5	10	7.5	400 V Δ/50	8	66	620 x 635 x 975	167	1
SPINN 10/7.5-10	4152010919		55.2	10	7.5	400 V Δ/50	10	66	620 x 635 x 975	167	1



b) SPINN : van 5.5pk/4kW tot 10pk/7.5kW schroefcompressoren met verticale persluchtkegel 500l

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	Volt	bar	dB(A)	Garantie (jaar)
SPINN 5.5/4-10V500	te bestellen	500 V	28.2	5.5	4	400 V Tri	10	62	1
	4152008003	Schroefcompressor sop een frame type SPINN 5.5/4-10							
	8152100452	Aanluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale persluchtkegel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
SPINN 7.5/5.5-10V500	te bestellen	500 V	36	7.5	5.5	400 V Δ/50	10	64	1
	4152008005	Schroefcompressor sop een frame type SPINN 7.5/10-10							
	8152100452	Aanluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale persluchtkegel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
SPINN 10/7.5-10V500	te bestellen	500 V	55.2	10	7.5	400 V Δ/50	10	66	1
	4152010919	Schroefcompressor sop een frame type SPINN 10/7.5-10							
	8152100452	Aanluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale persluchtkegel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							



c) SPINN : van 5.5pk/2.2kW tot 7.5pk/7.5 kW schroefcompressoren met verticale persluchtkegel + koeldroger

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h	PK	kW	Volt	bar	dB(A)	Garantie (jaar)
COMPLEET SPINN 5.5/4-10	te bestellen	500 V	28.2	5.5	4	400 V Tri	10	62	1
	4152008003	Schroefcompressor sop een frame type SPINN 0510							
	8152100452	Aanluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale persluchtkegel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000742	Koeldroger, capaciteit 45 m³/h type DRY 45							
	3004060963	by pass - kit, aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicrofilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochttaf, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET SPINN 7.5/10-10	te bestellen	500 V	36	7.5	5.5	400 V Δ/50	10	64	1
	4152008005	Schroefcompressor sop een frame type SPINN 0710							
	8152100452	Aanluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale persluchtkegel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000742	Koeldroger, capaciteit 45 m³/h type DRY 45							
	3004060963	by pass - kit, aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicrofilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochttaf, 230 volt mono type ABC9055014/1							



d) SPINN : van 5.5pk/4kW tot 10pk/7.5kW schroefcompressoren met horizontale perslucht ketel 270l



Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/hh	PK	kW	dB(A)	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
SPINN 5.5/4-8 270	4152008266	270	33.3	5.5	4	62	400 V Tri	8	1531 x 612 x 1394	170	1
SPINN 5.5/4-10 270	4152008019	270	28.2	5.5	4	62	400 V Tri	10	1531 x 612 x 1394	170	1
SPINN 7.5/5.5-8 270	4152008268	270	41.9	7.5	5.5	64	400/YΔ/50	8	1531 x 612 x 1394	175	1
SPINN 7.5/5.5-10 270	4152008021	270	36	7.5	5.5	64	400/YΔ/50	10	1531 x 612 x 1394	175	1
SPINN 10/7.5-8 270	4152010936	270	60,5	10	7.5	66	400/YΔ/50	8	1531 x 648 x 1394	281	1
SPINN 10/7.5-10 270	4152010937	270	55,2	10	7.5	66	400/YΔ/50	10	1531 x 648 x 1394	281	1

e) SPINN : van 5.5pk/4kW tot 10pk/7.5kW schroefcompressoren met perslucht ketel en koeldroger*



SPINN E 5.5/4-8 270	4152008271	270	33.3	5.5	4	62	400 V Tri	8	1531 x 612 x 1394	204	1
SPINN E 5.5/4-10 270	4152008024	270	28.2	5.5	4	62	400 V Tri	10	1531 x 612 x 1394	204	1
SPINN E 7.5/5.5-8 270	4152008273	270	41.9	7.5	5.5	64	400/YΔ/50	8	1531 x 612 x 1394	209	1
SPINN E 7.5/5.5-10 270	4152008026	270	36	7.5	5.5	64	400/YΔ/50	10	1531 x 612 x 1394	209	1
SPINN E 10/7.5-8 270	4152010938	270	60,5	10	7.5	66	400/YΔ/50	8	1531 x 648 x 1394	335	1
SPINN E 10/7.5-10 270	4152010939	270	55,2	10	7.5	66	400/YΔ/50	10	1531 x 648 x 1394	335	1

* Deze types moeten voorzien worden van een separate voeding 230V

f) SPINN : van 7.5pk/5.5kW tot 20pk/15kW schroefcompressoren op een frame



SPINN 7.5/5.5-8	4152022537	Zie pagina 32	50,8	7,5	5,5	64	400/YΔ/50	8	850 x 720 x 980	160	1
SPINN 7.5/5.5-10	4152022538		41,8	7,5	5,5	64	400/YΔ/50	10	850 x 720 x 980	160	1
SPINN 10/7.5-8	4152022539		68,4	10	7,5	65	400/YΔ/50	8	850 x 720 x 980	170	1
SPINN 10/7.5-10	4152022540		59,8	10	7,5	65	400/YΔ/50	10	850 x 720 x 980	170	1
SPINN 10/7.5-13	4152022541		46,8	10	7,5	65	400/YΔ/50	13	850 x 720 x 980	170	1
SPINN 15/11-8	4152022542		97,2	15	11	69	400/YΔ/50	8	850 x 720 x 980	185	1
SPINN 15/11-10	4152022543		85,0	15	11	69	400/YΔ/50	10	850 x 720 x 980	185	1
SPINN 15/11-13	4152022544		69,1	15	11	69	400/YΔ/50	13	850 x 720 x 980	185	1
SPINN 20/15-8	4152022545		111,6	20	15	71	400/YΔ/50	8	850 x 720 x 980	200	1
SPINN 20/15-10	4152022546		100,8	20	15	71	400/YΔ/50	10	850 x 720 x 980	200	1
SPINN 20/16-13	4152022547		79,9	20	15	71	400/YΔ/50	13	850 x 720 x 980	200	1

Opties SPINN 08 tot SPINN 20
 - voedingsmiddelen goedgekeurde olie €60 ex btw
 - tankaftap met timer €50 ex btw

g) SPINN : van 7.5pk/5.5kW tot 20pk/15kW schroefcompressoren met horizontale perslucht ketel



Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/hh	PK	kW	dB(A)	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
SPINN 7.5/5.5-8/500	4152022621	500	50,8	7,5	5,5	64	400/YΔ/50	8	1945 x 645 x 1468	257	1
SPINN 7.5/5.5-10/500	4152022622	500	41,8	7,5	5,5	64	400/YΔ/50	10	1945 x 645 x 1468	257	1
SPINN 10/7.5-8/500	4152022625	500	68,4	10	7,5	65	400/YΔ/50	8	1945 x 645 x 1468	267	1
SPINN 10/7.5-10/500	4152022626	500	59,8	10	7,5	65	400/YΔ/50	10	1945 x 645 x 1468	267	1
SPINN 10/7.5-13/500	4152022627	500	46,8	10	7,5	65	400/YΔ/50	13	1945 x 645 x 1468	267	1
SPINN 15/11-8/500	4152022630	500	97,2	15	11	69	400/YΔ/50	8	1945 x 645 x 1468	282	1
SPINN 15/11-10/500	4152022631	500	85,0	15	11	69	400/YΔ/50	10	1945 x 645 x 1468	282	1
SPINN 15/11-13/500	4152022632	500	69,1	15	11	69	400/YΔ/50	13	1945 x 645 x 1468	282	1
SPINN 20/15-8/500	4152022635	500	111,6	20	15	71	400/YΔ/50	8	1945 x 645 x 1468	297	1
SPINN 20/15-10/500	4152022636	500	100,8	20	15	71	400/YΔ/50	10	1945 x 645 x 1468	297	1
SPINN 20/15-13/500	4152022637	500	79,9	20	15	71	400/YΔ/50	13	1945 x 645 x 1468	297	1

h) SPINN : van 7.5pk/5.5kW tot 20pk/15kW schroefcompressoren perslucht ketel 500l + koeldroger*




SPINN E 7.5/5.5-8/500	4152022640	500	50,8	7,5	5,5	64	400/YΔ/50	8	1945 x 645 x 1468	297	1
SPINN E 7.5/5.5-10/500	4152022641	500	41,8	7,5	5,5	64	400/YΔ/50	10	1945 x 645 x 1468	297	1
SPINN E 10/7.5-8/500	4152022644	500	68,4	10	7,5	65	400/YΔ/50	8	1945 x 645 x 1468	305	1
SPINN E 10/7.5-10/500	4152022645	500	59,8	10	7,5	65	400/YΔ/50	10	1945 x 645 x 1468	305	1
SPINN E 10/7.5-13/500	4152022646	500	46,8	10	7,5	65	400/YΔ/50	13	1945 x 645 x 1468	305	1
SPINN E 15/11-8/500	4152022649	500	97,2	15	11	69	400/YΔ/50	8	1945 x 645 x 1468	320	1
SPINN E 15/11-10/500	4152022650	500	85,0	15	11	69	400/YΔ/50	10	1945 x 645 x 1468	320	1
SPINN E 15/11-13/500	4152022651	500	69,1	15	11	69	400/YΔ/50	13	1945 x 645 x 1468	320	1
SPINN E 20/15-08/500	4152022654	500	111,6	20	15	71	400/YΔ/50	8	1945 x 645 x 1468	335	1
SPINN E 20/15-10/500	4152022655	500	100,8	20	15	71	400/YΔ/50	10	1945 x 645 x 1468	335	1
SPINN E 20/15-13/500	4152022656	500	79,9	20	15	71	400/YΔ/50	13	1945 x 645 x 1468	335	1

* Deze types moeten voorzien worden van een separate voeding 230V

i) SPINN : van 7.5pk/5.5kW tot 20pk/15kW schroefcompressoren met verticale perslucht ketel 500l

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/hh	PK	kW	Volt	bar	dB(A)	Garantie (jaar)
SPINN 7.5/5.5-8V500	te bestellen	500 V	50,8	7.5	5.5	400/YΔ/50	8	64	1
	4152022537	schroefcompressor op een frame type SPINN 7.5/5.5-8							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
SPINN 7.5/5.5-10V500	te bestellen	500 V	41,8	7.5	5.5	400/YΔ/50	10	64	1
	4152022538	schroefcompressor op een frame type SPINN 7.5/5.5-10							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
SPINN 10/7.5-08V500	te bestellen	500 V	68,4	10	7.5	400/YΔ/50	8	65	1
	4152022539	schroefcompressor op een frame type SPINN 10/7.5-08							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
SPINN 10/7.5-10V500	te bestellen	500 V	59,8	10	7.5	400/YΔ/50	10	65	1
	4152022540	Compresseur rotatif à vis sur châssis type SPINN 10/7.5-10							
	8152100452	Flexible de liaison 2 m M3/4 type S18361							
SPINN 10/7.5-13V500	te bestellen	500 V	46,8	10	7.5	400/YΔ/50	13	65	1
	4152022541	schroefcompressor op een frame type SPINN 10/7.5-10							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
SPINN 15/11-8V500	te bestellen	500 V	97,2	15	11	400/YΔ/50	8	69	1
	4152022542	schroefcompressor op een frame type SPINN 15/11-8							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
SPINN 15/11-10V500	te bestellen	500 V	85,0	15	11	400/YΔ/50	10	69	1
	4152022543	schroefcompressor op een frame type SPINN 15/11-10							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
SPINN 15/11-13V500	te bestellen	500 V	69,1	15	11	400/YΔ/50	13	69	1
	4152022544	schroefcompressor op een frame type SPINN 15/11-13							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
SPINN 20/15-8V500	te bestellen	500 V	111,6	20	15	400/YΔ/50	8	71	1
	4152022545	schroefcompressor op een frame type SPINN 20/15-8							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
SPINN 20/15-10V500	te bestellen	500 V	100,8	20	15	400/YΔ/50	10	71	1
	4152022546	schroefcompressor op een frame type SPINN 20/15-10							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
SPINN 20/15-13V500	te bestellen	500 V	79,9	20	15	400/YΔ/50	13	71	1
	4152022547	schroefcompressor op een frame type SPINN 20/15-13							
	8152100452	aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100977	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							

j) SPINN COMPLEET van 7.5pk/5.5kW tot 20pk/15kW met verticale perslucht ketel 500l + koeldroger

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/hh	PK	kW	Volt	bar	dB(A)	Garantie (jaar)
 COMPLEET SPINN 7.5/5.5-8	te bestellen	500 V	50,8	7.5	5.5	400/YΔ/50	8	64	1
	4152022537	Schroefcompressor op frame type SPINN 7.5/5.5-8							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000743	Koeldroger, capaciteit 60 m³/h type DRY 60							
	3004060963	by pass - kit, aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochtaftrap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
 COMPLEET SPINN 7.5/5.5-10	te bestellen	500 V	41,8	7.5	5.5	400/YΔ/50	10	64	1
	4152022538	Schroefcompressor op frame type SPINN 7.5/5.5-10							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000743	Koeldroger, capaciteit 60 m³/h type DRY 60							
	3004060963	by pass - kit, aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochtaftrap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
 COMPLEET SPINN 10/7.5-8	te bestellen	500 V	68,4	10	7.5	400/YΔ/50	8	65	1
	4152022539	Schroefcompressor op frame type SPINN 10/7.5-8							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000744	Koeldroger, capaciteit 85 m³/h type DRY 85							
	3004060963	by pass - kit, aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochtaftrap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
 COMPLEET SPINN 10/7.5-10	te bestellen	500 V	59,8	10	7.5	400/YΔ/50	10	65	1
	4152022540	Schroefcompressor op frame type SPINN 10/7.5-10							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000744	Koeldroger, capaciteit 85 m³/h type DRY 85							
	3004060963	by pass - kit, aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochtaftrap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET SPINN 10/7.5-13	te bestellen	500 V	46,8	10	7.5	400/YΔ/50	13	65	1
	4152022541	Schroefcompressor op frame type SPINN 10/7.5-13							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100977	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 HP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000744	Koeldroger, capaciteit 85 m³/h type DRY 85							
	3004060963	by pass - kit, aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochtaftrap, 230 volt mono type ABC9055014/1							

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/hh	PK	kW	Volt	bar	dB(A)	Garantie (jaar)
COMPLEET SPINN 15/11-8	te bestellen	500 V	97,2	15	11	400/YΔ/50	8	69	1
	4152022542	Schroefcompressor op frame type SPINN 15/11-8							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale persluchtkegel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000745	Koeldroger, capaciteit 130 m³/h type DRY 130							
	3004060964	by pass - kit, aansluiting 3/4", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130							
	8000111205	Automatische vochttaf, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET SPINN 15/11-10	te bestellen	500 V	85,0	15	11	400/YΔ/50	10	69	1
	4152022543	Schroefcompressor op frame type SPINN 15/11-10							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale persluchtkegel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000745	Koeldroger, capaciteit 130 m³/h type DRY 130							
	3004060964	by pass - kit, aansluiting 3/4", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130							
	8000111205	Automatische vochttaf, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET SPINN 15/11-13	te bestellen	500 V	69,1	15	11	400/YΔ/50	13	69	1
	4152022544	Schroefcompressor op frame type SPINN 15/11-13							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100977	gelakte, verticale persluchtkegel, type RV P 500 HP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000745	Koeldroger, capaciteit 130 m³/h type DRY 130							
	3004060964	by pass - kit, aansluiting 3/4", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130							
	8000111205	Automatische vochttaf, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET SPINN 20/15-8	te bestellen	500 V	111,6	20	15	400/YΔ/50	8	71	1
	4152022545	Schroefcompressor op frame type SPINN 20/15-8							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale persluchtkegel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000745	Koeldroger, capaciteit 130 m³/h type DRY 130							
	3004060964	by pass - kit, aansluiting 3/4", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130							
	8000111205	Automatische vochttaf, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET SPINN 20/15-10	te bestellen	500 V	100,8	20	15	400/YΔ/50	10	71	1
	4152022546	Schroefcompressor op frame type SPINN 20/15-10							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale persluchtkegel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000745	Koeldroger, capaciteit 130 m³/h type DRY 130							
	3004060964	by pass - kit, aansluiting 3/4", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130							
	8000111205	Automatische vochttaf, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET SPINN 20/15-13	te bestellen	500 V	79,9	20	15	400/YΔ/50	13	71	1
	4152022547	Schroefcompressor op frame type SPINN 20/15-13							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100977	gelakte, verticale persluchtkegel, type RV P 500 HP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000745	Koeldroger, capaciteit 130 m³/h type DRY 130							
	3004060964	by pass - kit, aansluiting 3/4", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130							
	8000111205	Automatische vochttaf, 230 volt mono type ABC9055014/1							

k) FORMULA schroefcompressoren van 7.5pk/5.5kW tot 20pk/15 kW op frame

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/hh	PK	kW	dB(A)	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
FORM 7.5/5.5-8	4152009300	zie pagina 32	49.2	7.5	5.5	66	400/YΔ/50	8	1095 x 620 x 1020	235	1
FORM 7.5/5.5-10	4152009301		40.2	7.5	5.5	66	400/YΔ/50	10	1095 x 620 x 1020	235	1
FORM 7.5/5.5-13	4152009302		31.2	7.5	5.5	66	400/YΔ/50	13	1095 x 620 x 1020	235	1
FORM 10/7.5-8	4152009303		69.2	10	7.5	66	400/YΔ/50	8	1095 x 620 x 1020	240	1
FORM 10/7.5-10	4152009304		60.0	10	7.5	66	400/YΔ/50	10	1095 x 620 x 1020	240	1
FORM 10/7.5-13	4152009305		48.6	10	7.5	66	400/YΔ/50	13	1095 x 620 x 1020	240	1
FORM 15/11-8	4152009306		100.0	15	11	66	400/YΔ/50	8	1095 x 620 x 1020	260	1
FORM 15/11-10	4152009307		86.0	15	11	69	400/YΔ/50	10	1095 x 620 x 1020	260	1
FORM 15/11-13	4152009308		72.6	15	11	69	400/YΔ/50	13	1095 x 620 x 1020	260	1
FORM 20/15-8	4152009309		119.0	20	15	69	400/YΔ/50	8	1095 x 620 x 1020	285	1
FORM 20/15-10	4152009310		106.2	20	15	69	400/YΔ/50	10	1095 x 620 x 1020	285	1
FORM 20/15-13	4152009311		88.8	20	15	69	400/YΔ/50	13	1095 x 620 x 1020	285	1
FORM+ 20/15-8	4152009365		133.0	20	15	70	400/YΔ/50	8	1095 x 620 x 1020	315	1
FORM+ 20/15-10	4152009366		121.2	20	15	70	400/YΔ/50	10	1095 x 620 x 1020	315	1
FORM+ 20/15-13	4152009367		92.3	20	15	70	400/YΔ/50	13	1095 x 620 x 1020	315	1



l) FORMULA schroefcompressoren van 25pk/18.5 tot 40pk/30kW op frame

FORM 25/18.5-8	4152006600	zie pagina 32	166	25	18,5	72	400/YΔ/50	8	1204 x 786 x 1220	375	1
FORM 25/18.5-10	4152006601		154	25	18,5	72	400/YΔ/50	10	1204 x 786 x 1220	375	1
FORM 25/18.5-13	4152006602		121	25	18,5	72	400/YΔ/50	13	1204 x 786 x 1220	375	1
FORM 30/22-8	4152006609		205	30	22	74	400/YΔ/50	8	1204 x 786 x 1220	391	1
FORM 30/22-10	4152006610		181	30	22	74	400/YΔ/50	10	1204 x 786 x 1220	391	1
FORM 30/22-13	4152006611		145	30	22	74	400/YΔ/50	13	1204 x 786 x 1220	391	1
FORM 40/30-8	4152006618		227	40	30	77	400/YΔ/50	8	1204 x 786 x 1220	419	1
FORM 40/30-10	4152006619		202	40	30	77	400/YΔ/50	10	1204 x 786 x 1220	419	1
FORM 40/30-13	4152006620		170	40	30	77	400/YΔ/50	13	1204 x 786 x 1220	419	1



m) FORMULA schroefcompressoren van 40pk/30kW tot 100pk/75kW op frame

FORM 40/30A8	8090374177	zie pagina 32	248,4	40	30	74	400/YΔ/50	8	1195 x 920 x 1495	660	1
FORM	8090374185		217,2	40	30	74	400/YΔ/50	10	1195 x 920 x 1495	660	1
FORM	8090374193		189	40	30	74	400/YΔ/50	13	1195 x 920 x 1495	660	1
FORM 50/37A8	8090374201		319,2	50	37	75	400/YΔ/50	8	1195 x 920 x 1495	679	1
FORM	8090374219		297	50	37	75	400/YΔ/50	10	1195 x 920 x 1495	679	1
FORM	8090374227		254,4	50	37	75	400/YΔ/50	13	1195 x 920 x 1495	679	1
FOR-	8090374235		369	50	37	75	400/YΔ/50	8	1300 x 1000 x 1770	826	1
FOR-	8090374243		321	50	37	75	400/YΔ/50	10	1300 x 1000 x 1770	826	1
FOR-	8090374250		246	50	37	75	400/YΔ/50	13	1300 x 1000 x 1770	826	1
FORM 60/45A8	8090374268		426	60	45	75	400/YΔ/50	8	1300 x 1000 x 1770	883	1
FORM	8090374276		366	60	45	75	400/YΔ/50	10	1300 x 1000 x 1770	883	1
FORM	8090374284		318	60	45	75	400/YΔ/50	13	1300 x 1000 x 1770	883	1
FORM 75/55A8	8090374292		546	75	55	76	400/YΔ/50	8	1300 x 1000 x 1770	996	1
FORM	8090374300		474	75	55	76	400/YΔ/50	10	1300 x 1000 x 1770	996	1
FORM	8090374318		396	75	55	76	400/YΔ/50	13	1300 x 1000 x 1770	996	1
FORM	8090374326		744	100	75	76	400/YΔ/50	8	1850 x 1340 x 1910	1440	1
FORM	8090374334		648	100	75	76	400/YΔ/50	10	1850 x 1340 x 1910	1440	1
FORM	8090374342		552	100	75	76	400/YΔ/50	13	1850 x 1340 x 1910	1440	1



n) FORMULA schroefcompressoren van 7.5pk/5.5kW tot 20pk/15kW op frame met koeldroger* en micronfilter

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/hh	PK	kW	dB(A)	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
FORM E 7.5/5.5-8	4152009312	zie pagina 32	49.2	7.5	5.5	66	400/YΔ/50	8	1095 x 620 x 1020	265	1
FORM E 7.5/5.5-10	4152009313		40.2	7.5	5.5	66	400/YΔ/50	10	1095 x 620 x 1020	265	1
FORM E 7.5/5.5-13	4152009314		31.2	7.5	5.5	66	400/YΔ/50	13	1095 x 620 x 1020	265	1
FORM E 10/7.5-8	4152009315		69.2	10	7.5	66	400/YΔ/50	8	1095 x 620 x 1020	270	1
FORM E 10/7.5-10	4152009316		60	10	7.5	66	400/YΔ/50	10	1095 x 620 x 1020	270	1
FORM E 10/7.5-13	4152009317		48.6	10	7.5	66	400/YΔ/50	13	1095 x 620 x 1020	270	1
FORM E 15/11-8	4152009318		100	15	11	69	400/YΔ/50	8	1095 x 620 x 1020	290	1
FORM E 15/11-10	4152009319		86	15	11	69	400/YΔ/50	10	1095 x 620 x 1020	290	1
FORM E 15/11-13	4152009320		72.6	15	11	69	400/YΔ/50	13	1095 x 620 x 1020	290	1
FORM E 20/15-8	4152009321		119.2	20	15	69	400/YΔ/50	8	1095 x 620 x 1020	315	1
FORM E 20/15-10	4152009322		106.2	20	15	69	400/YΔ/50	10	1095 x 620 x 1020	315	1
FORM E 20/15-13	4152009323		88.8	20	15	69	400/YΔ/50	13	1095 x 620 x 1020	315	1
FORM+ E 20/15-8	4152009368		133	20	15	70	400/YΔ/50	8	1095 x 620 x 1020	345	1
FORM+ E 20/15-10	4152009369		121.2	20	15	70	400/YΔ/50	10	1095 x 620 x 1020	345	1
FORM+ E 20/15-13	4152009370		92.3	20	15	70	400/YΔ/50	13	1095 x 620 x 1020	345	1



o) FORMULA schroefcompressoren van 25pk/18.5kW tot 30pk/22kW op frame met koeldroger* en micronfilter

FORM E 25/18.5-8	4152006603	zie pagina 32	166	25	18.5	72	400/YΔ/50	8	1659 x 786 x 1220	448	1
FORM E 25/18.5-10	4152006604		154	25	18.5	72	400/YΔ/50	10	1659 x 786 x 1220	448	1
FORM E 25/18.5-13	4152006605		121	25	18.5	72	400/YΔ/50	13	1659 x 786 x 1220	448	1
FORM E 30/22-8	4152006612		205	30	22	74	400/YΔ/50	8	1659 x 786 x 1220	464	1
FORM E 30/22-10	4152006613		181	30	22	74	400/YΔ/50	10	1659 x 786 x 1220	464	1
FORM E 30/22-13	4152006614		145	30	22	74	400/YΔ/50	13	1659 x 786 x 1220	464	1



* Deze types moeten voorzien worden van een separate voeding 230V

p) FORMULA COMPLEET van 7.5pk/5.5kW tot 20pk/15kW met verticale perslucht ketel en koeldroger



Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/hh	PK	kW	droger	bar	dB(A)	Garantie (jaar)
COMPLEET FORM 7.5/5.5-8	te bestellen	500 V	49.2	7.5	5.5	DRY 60	8	66	1
	4152009300	Schroefcompressor op frame, type FORM 7.5/5.5-8							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000743	Koeldroger, capaciteit 60 m³/h type DRY 60							
	3004060963	by pass - kit , aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochttaftrap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET FORM 7.5/5.5-10	te bestellen	500 V	40;2	7.5	5.5	DRY 60	10	66	1
	4152009301	Schroefcompressor op frame, type FORM 7.5/5.5-10							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000743	Koeldroger, capaciteit 60 m³/h type DRY 60							
	3004060963	by pass - kit , aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochttaftrap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET FORM 7.5/5.5-13	te bestellen	500 V	31.2	7.5	5.5	DRY 60	13	66	1
	4152009302	Schroefcompressor op frame, type FORM 7.5/5.5-13							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100977	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 HP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000743	Koeldroger, capaciteit 60 m³/h type DRY 60							
	3004060963	by pass - kit , aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochttaftrap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET FORM 10/7.5-8	te bestellen	500 V	69.2	10	7.5	DRY 85	8	66	1
	4152009303	Schroefcompressor op frame, type FORM 10/7.5-8							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000744	Koeldroger, capaciteit 85 m³/h type DRY 85							
	3004060963	by pass - kit , aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochttaftrap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET FORM 10/7.5-10	te bestellen	500 V	60	10	7.5	DRY 85	10	66	1
	4152009304	Schroefcompressor op frame, type FORM 10/7.5-10							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000744	Koeldroger, capaciteit 85 m³/h type DRY 85							
	3004060963	by pass - kit , aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochttaftrap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET FORM 10/7.5-13	te bestellen	500 V	48.6	10	7.5	DRY 85	13	66	1
	4152009305	Schroefcompressor op frame, type FORM 10/7.5-13							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100977	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 HP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000744	Koeldroger, capaciteit 85 m³/h type DRY 85							
	3004060963	by pass - kit , aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85							
	8000111205	Automatische vochttaftrap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET FORM 15/11-8	te bestellen	500 V	100	15	11	DRY 130	8	69	1
	4152009306	Schroefcompressor op frame, type FORM 15/11-8							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000745	Koeldroger, capaciteit 130 m³/h type DRY 130							
	3004060964	by pass - kit , aansluiting 3/4", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130							
	8000111205	Automatische vochttaftrap, 230 volt mono type ABC9055014/1							

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/hh	PK	kW	droger	bar	dB(A)	Garantie (jaar)
COMPLEET FORM 15/11-10	te bestellen	500 V	86	15	11	DRY 130	10	69	1
	4152009307	Schroefcompressor op frame type FORM 15/11-10							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000745	Koeldroger, capaciteit 130 m³/h type DRY 130							
	3004060964	by pass - kit, aansluiting ¾", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130							
	8000111205	Automatische vochttafap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET FORM 15/11-13	te bestellen	500 V	72.6	15	11	DRY 130	13	69	1
	4152009308	Schroefcompressor op frame type FORM 15/11-13							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100977	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 HP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000745	Koeldroger, capaciteit 130 m³/h type DRY 130							
	3004060964	by pass - kit, aansluiting ¾", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130							
	8000111205	Automatische vochttafap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET FORM 20/15-8	te bestellen	500 V	119.2	20	15	DRY 130	8	69	1
	4152009309	Schroefcompressor op frame type FORM 20/15-8							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000745	Koeldroger, capaciteit 130 m³/h type DRY 130							
	3004060964	by pass - kit, aansluiting ¾", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130							
	8000111205	Automatische vochttafap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET FORM 20/15-10	te bestellen	500 V	106.2	20	15	DRY 130	10	69	1
	4152009310	Schroefcompressor op frame type FORM 20/15-10							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000745	Koeldroger, capaciteit 130 m³/h type DRY 130							
	3004060964	by pass - kit, aansluiting ¾", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130							
	8000111205	Automatische vochttafap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET FORM 20/15-13	te bestellen	500 V	88.8	20	15	DRY 130	13	69	1
	4152009311	Schroefcompressor op frame type FORM 20/15-13							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100977	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 HP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000745	Koeldroger, capaciteit 130 m³/h type DRY 130							
	3004060964	by pass - kit, aansluiting ¾", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130							
	8000111205	Automatische vochttafap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET FORM+ 20/15-8	te bestellen	500 V	133	20	15	DRY 165	8	70	1
	4152009365	Schroefcompressor op frame type FORM+ 20/15-8							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000746	Koeldroger, capaciteit 165 m³/h type DRY 165							
	3004060965	by pass - kit, aansluiting 1", microfilter G180 en submicronfilter C180 voor koeldroger DRY 165 à 210							
	8000111205	Automatische vochttafap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET FORM+ 20/15-10	te bestellen	500 V	121.2	20	15	DRY 165	10	70	1
	4152009366	Schroefcompressor op frame type FORM+ 20/15-10							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100973	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 BP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000746	Koeldroger, capaciteit 165 m³/h type DRY 165							
	3004060965	by pass - kit, aansluiting 1", microfilter G180 en submicronfilter C180 voor koeldroger DRY 165 à 210							
	8000111205	Automatische vochttafap, 230 volt mono type ABC9055014/1							
COMPLEET FORM+ 20/15-13	te bestellen	500 V	92.3	20	15	DRY 165	13	70	1
	4152009367	Schroefcompressor op frame type FORM+ 20/15-13							
	8152100452	Aansluitslang 2 m M3/4 type S18361							
	2236100977	gelakte, verticale perslucht ketel, type RV P 500 HP, met regel- en veiligheids-accessoires							
	4102000746	Koeldroger, capaciteit 165 m³/h type DRY 165							
	3004060965	by pass - kit, aansluiting 1", microfilter G180 en submicronfilter C180 voor koeldroger DRY 165 à 210							
	8000111205	Automatische vochttafap, 230 volt mono type ABC9055014/1							

q) GENESIS "alles-in-1" compressoren van 7.5pk/5.5kW tot 20pk/15kW met tank (270 of 500) en koeldroger*

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/hh	PK	kW	dB(A)	Volt	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
GENESIS 7.5/5.5-8 270	4152009324	270	49.2	7.5	5.5	66	400/YΔ/50	8	1150 x 642 x 1687	330	1
GENESIS 7.5/5.5-10 270	4152009325	270	40.2	7.5	5.5	66	400/YΔ/50	10	1150 x 642 x 1687	330	1
GENESIS 7.5/5.5-13 270	4152009326	270	31.2	7.5	5.5	66	400/YΔ/50	13	1150 x 642 x 1687	330	1
GENESIS 10/7.5-8 270	4152009327	270	69.2	10	7.5	66	400/YΔ/50	8	1150 x 642 x 1687	335	1
GENESIS 10/7.5-10 270	4152009328	270	60	10	7.5	66	400/YΔ/50	10	1150 x 642 x 1687	335	1
GENESIS 10/7.5-13 270	4152009329	270	48.6	10	7.5	66	400/YΔ/50	13	1150 x 642 x 1687	335	1
GENESIS 15/11-8 270	4152009330	270	100	15	11	69	400/YΔ/50	8	1150 x 642 x 1687	335	1
GENESIS 15/11-10 270	4152009331	270	86	15	11	69	400/YΔ/50	10	1150 x 642 x 1687	335	1
GENESIS 15/11-13 270	4152009332	270	72.6	15	11	69	400/YΔ/50	13	1150 x 642 x 1687	335	1
GENESIS 20/15-8 270	4152009333	270	119	20	15	69	400/YΔ/50	8	1150 x 642 x 1687	380	1
GENESIS 20/15-10 270	4152009334	270	106.2	20	15	69	400/YΔ/50	10	1150 x 642 x 1687	380	1
GENESIS 20/15-13 270	4152009335	270	88.8	20	15	69	400/YΔ/50	13	1150 x 642 x 1687	380	1
GENESIS+ 20/15-8 270	4152009371	270	133	20	15	70	400/YΔ/50	8	1150 x 642 x 1687	410	1
GENESIS+ 20/15-10 270	4152009372	270	121.2	20	15	70	400/YΔ/50	10	1150 x 642 x 1687	410	1
GENESIS+ 20/15-13 270	4152009373	270	92.3	20	15	70	400/YΔ/50	13	1150 x 642 x 1687	410	1
GENESIS 7.5/5.5-8 500	4152009336	500	49.2	7.5	5.5	66	400/YΔ/50	8	1935 x 642 x 1689	415	1
GENESIS 7.5/5.5-10 500	4152009337	500	40.2	7.5	5.5	66	400/YΔ/50	10	1935 x 642 x 1689	415	1
GENESIS 7.5/5.5-13 500	4152009338	500	31.2	7.5	5.5	66	400/YΔ/50	13	1935 x 642 x 1689	415	1
GENESIS 10/7.5-8 500	4152009339	500	69.2	10	7.5	66	400/YΔ/50	8	1935 x 642 x 1689	420	1
GENESIS 10/7.5-10 500	4152009340	500	60	10	7.5	66	400/YΔ/50	10	1935 x 642 x 1689	420	1
GENESIS 10/7.5-13 500	4152009341	500	48.6	10	7.5	66	400/YΔ/50	13	1935 x 642 x 1689	420	1
GENESIS 15 /11-8 500	4152009342	500	100	15	11	69	400/YΔ/50	8	1935 x 642 x 1689	440	1
GENESIS 15/11-10 500	4152009343	500	86	15	11	69	400/YΔ/50	10	1935 x 642 x 1689	440	1
GENESIS 15/11-13 500	4152009344	500	72.6	15	11	69	400/YΔ/50	13	1935 x 642 x 1689	440	1
GENESIS 20/15-8 500	4152009345	500	119	20	15	69	400/YΔ/50	8	1935 x 642 x 1689	465	1
GENESIS 20/15-10 500	4152009346	500	106.2	20	15	69	400/YΔ/50	10	1935 x 642 x 1689	465	1
GENESIS 20/15-13 500	4152009347	500	88.8	20	15	69	400/YΔ/50	13	1935 x 642 x 1689	465	1
GENESIS+ 20/15-8 500	4152009374	500	133	20	15	70	400/YΔ/50	8	1935 x 642 x 1689	495	1
GENESIS+ 20/15-10 500	4152009375	500	121.2	20	15	70	400/YΔ/50	10	1935 x 642 x 1689	495	1
GENESIS+ 20/15-13 500	4152009376	500	92.3	20	15	70	400/YΔ/50	13	1935 x 642 x 1689	495	1

* Deze types moeten voorzien worden van een separate voeding 230V

r) FORMULA schroefcompressoren met variable snelheid, van 15pk/11kW - 30pk/22kW op frame

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h		PK	kW	dB(A)	droger en filter	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)	
			min	max									
	FORM I 15/11 6-13	4152009360	zie bladzijde 32	25.5	97.3	15	11	73	nee	6 - 13	1095 x 620 x 1095	305	1
	FORM I 30/22 4-10	4152006621		38.7	220	30	22	74	nee	4 - 10	1204 x 786 x 1220	419	1
	FORM I 30/22 7-13	4152006622		40.5	193	30	22	74	nee	7 - 13	1204 x 786 x 1220	419	1
	FORM I 37 à 75	Op aanvraag											

s) FORMULA schroefcompressoren variable snelheid, 15pk/11kW-30pk/22kW +droger & micronfilter

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h min	Cap. m³/h max	PK	kW	dB(A)	droger en filter	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
 FORM EI 15/11 6-13	4152009361	zie bladzijde 32	25.5	97.3	15	11	73	ja	6 - 13	1095 x 620 x 1095	335	1
FORM EI 30/22 4-10	4152006623		38.7	220	30	22	74	ja	4 - 10	1204 x 786 x 1220	492	1
FORM EI 30/22 7-13	4152006624		40.5	193	30	22	74	ja	7 - 13	1204 x 786 x 1220	492	1

t) GENESIS met variable snelheid "Alles-in-1" van 15pk/11kW-30pk/22kW met tank en koeldroger*

Type	bestelnr.	Ketel (L)	Cap. m³/h min	Cap. m³/h max	PK	kW	dB(A)	droger en filter	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
 GENESIS I 15/11 6-13 270	4152009362	270	25.5	97.3	15	11	73	ja	6 - 13	1150 x 642 x 1712	399	1
 GENESIS I 15/11 6-13 500	4152009363	500	25.5	97.3	15	11	73	ja	6 - 13	1935 x 642 x 1714	484	1
GENESIS I 30/22 4-10 500	4152006625	500	38.7	220	30	22	74	ja	4 - 10	1939 x 786 x 1841	682	1
GENESIS I 30/22 7-13 500	4152006626	500	40.5	193	30	22	74	ja	7 - 13	1939 x 786 x 1841	682	1

u) FORMULA schroefcompressoren op frame met variable snelheid van 50PK/37kW - 100pk/75kW

Type	bestelnr.	Cap. m³/h min	Cap. m³/h max	PK	kW	dB(A)	bar	L x B x H	kg	Garantie (jaar)
 FORMULA I 50/37-8	-	121,8	343,2	50	37	75	8	1200 x 1000 x 1515	760	1
FORMULA I 50/37-10	-	109,2	313,2	50	37	75	10	1200 x 1000 x 1515	760	1
FORMULA I 75/45-8	-	150	424,8	60	45	75	8	1500 x 1020 x 1560	980	1
FORMULA I 75/45-10	-	124,8	364,2	60	45	75	10	1500 x 1020 x 1560	980	1
FORMULA I 75/55-8	-	201	543	75	55	76	8	1700 x 1150 x 1650	1250	1
FORMULA I 75/55-10	-	171	468	75	55	76	10	1700 x 1150 x 1650	1250	1
FORMULA I 100/75-8	-	273	744	100	75	76	8	1745 x 1445 x 1910	1620	1
FORMULA I 100/75-10	-	234	648	100	75	76	10	1745 x 1445 x 1910	1620	1

* Deze types moeten voorzien worden van een separate voeding 230V

13) Perslucht ketels

a) Horizontaal, met plateau - gelakt - zonder accessoires



Type	bestelnr.	inhoud (liter)	buitendiameter mm.	hoogte mm	Lengte mm
P100 H11	2236100886	100	390	450	1 070
P270 H11	2236100902	270	490	680	1 500
P500 H11	2236100901	500	610	780	1 950

b) Verticaal, gelakt (blauw)

Luchtbehandeling



Type	bestelnr.	inhoud (liter)	Druk bar	buitendiameter mm.	hoogte mm	aansluiting	Kit*
RV P 100 BP	2236100970	100	11	370	1172	3/4"	1
RV P 200 BP	2236100971	200	11	446	1570	1"	2
RV P 270 BP	2236100972	270	11	500	1668	1"	3
RV P 500 BP	2236100973	500	11	600	2055	1"	4
RV P 720 BP	2236100974	720	11	750	2030	1"	4
RV P 900 BP	2236100975	900	11	800	2120	1 1/2"	6
RV P 1000 BP	2236100976	1000	12	800	2315	2"	7
RV P 1500 BP	4101000924	1500	11,5	1000	2305	2"	B + XK4
RV P 2000 BP	4101000928	2000	11,5	1000	2805	2"	B + XK4
RV P 3000 BP	4101000932	3000	11,5	1200	2965	3"	B + XK5
RV P 4000 BP	4101000936	4000	11,5	1450	3070	3"	XK5
RV P 5000 BP	4101000940	5000	11,5	1450	3570	3"	XK5
RV P 500 HP	2236100977	500	16	600	2055	1"	5
RV P 1000 HP	2236100978	1000	16	800	2315	2"	8
RV P 2000 HP	4101000950	2000	16	1000	2810	2"	C + XK7
RV P 3000 HP	4101000969	3000	16	1200	2930	2"	C + XK7
RV P 4000 HP	4101000972	4000	16	1430	3110	2"	XK7
RV P 5000 HP	4101000975	5000	16	1430	3610	2"	XK7

* de kits 1 t/m 8 bevatten allerlei noodzakelijke accessoires en snelkoppelingen

De kits A - C bevatten alleen de noodzakelijke accessoires.

Kit B voor tanks van 4000L en 5000L BP met een ventiel van 2390 m³/h : €169

Kit C voor tanks van 4000L en 5000L HP met een ventiel van 1570 m³/h : €343

De kits XK1 tot en met XK7 bevatten alleen snelkoppelingen

De tanks 4000L en 5000L worden geleverd zonder de noodzakelijke accessoires. De gebruiker dient de grootte van het veiligheidsventiel aan te passen aan de capaciteit van zijn totale installatie.

c) Verticaal, gegalvaniseerd

Type	bestelnr.	inhoud (liter)	Druk bar	buitendiameter mm.	hoogte mm	aansluiting	Kit*
RV G 100 BP	2236112645	100	11	370	1229	3/4"	1
RV G 200 BP	4101000902	200	11	430	1530	3/4"	A + XK1
RV G 270 BP	4101000906	270	11	500	1685	3/4"	A + XK1
RV G 500 BP	4101000910	500	11	600	2077	1*1/2	A + XK2
RV G 725 BP	4101000914	725	10,8	790	1863	1*1/2	A + XK2
RV G 900 BP	4101000918	900	11	790	2213	2"	A + XK3
RV G 1000 BP	4101000922	1000	11,5	790	2345	2"	B + XK4
RV G 1500 BP	4101000926	1500	11,5	1000	2305	2"	B + XK4
RV G 2000 BP	4101000930	2000	11,5	1000	2805	2"	B + XK4
RV G 3000 BP	4101000934	3000	11,5	1200	2965	3"	B + XK5
RV G 4000 BP	4101000938	4000	11,5	1450	3070	3"	XK5
RV G 5000 BP	4101000942	5000	11,5	1450	3570	3"	XK5
RV G 500 HP	4101000963	500	16	600	2120	2"	C +XK7
RV G 1000 HP	4101000965	1000	16	790	2365	2"	C +XK7
RV G 2000 HP	4101000967	2000	16	1000	2810	2"	C +XK7
RV G 3000 HP	4101000970	3000	16	1200	2930	2"	C +XK7
RV G 4000 HP	4101000973	4000	16	1430	3110	2"	XK7
RV G 5000 HP	4101000976	5000	16	1430	3610	2"	XK7



14 Koeldrogers en absorptiedrogers

a) Koeldrogers type COOL van 21 - 462 m³/h, zeer compact

Type	bestelnr.	Capaciteit m³/uur	aansluiting (BSP)	vulgewicht koelgas (kg)	vermogen (watt)	gewicht (kg)
COOL 21	4102003602	21	3/4	0,15	126	19
COOL 36	4102003603	36	3/4	0,17	126	19
COOL 51	4102003604	51	3/4	0,17	163	19
COOL 72	4102003605	72	3/4	0,29	228	20
COOL 110	4102003606	110	3/4	0,30	293	25
COOL 129	4102003607	129	3/4	0,50	380	27
COOL 180	4102001849	180	3/4	0,40	419	30
COOL 216	4102002070	216	1	0,58	664	52
COOL 246	4102002071	246	1.1/2	0,60	767	57
COOL 312	4102002072	312	1.1/2	0,65	865	59
COOL 390	4102002073	390	1.1/2	1,20	1028	71
COOL 462	4102002074	462	1.1/2	1,00	1242	80



* de kits 1 t/m 8 bevatten allerlei noodzakelijke accessoires en snelkoppelingen

De kits A - C bevatten alleen de noodzakelijke accessoires.

Kit B voor tanks van 4000L en 5000L BP met een ventiel van 2390 m³/h : €169

Kit C voor tanks van 4000L en 5000L HP met een ventiel van 1570 m³/h : €343

De kits XK1 tot en met XK7 bevatten alleen snelkoppelingen

De tanks 4000L en 5000L worden geleverd zonder de noodzakelijke accessoires. De gebruiker dient de grootte van het veiligheidsventiel aan te passen aan de capaciteit van zijn totale installatie.

b) Koeldrogers van 20 - 1260 m³/h

		Type	bestelnr.	capaciteit (m³/h)	aansluiting	vermogen (kW)	Spanning (V)	Druk (bar)	Garantie (jaar)
		DRY 20	4102000740	20	3/4" bin.	0,13	230 V mono	13	1
		DRY 25	4102000741	25	3/4" bin.	0,13	230 V mono	13	1
		DRY 45	4102000742	45	3/4" bin.	0,16	230 V mono	13	1
		DRY 60	4102000743	60	3/4" bin.	0,19	230 V mono	13	1
		DRY 85	4102000744	85	3/4" bin.	0,27	230 V mono	13	1
		DRY 130	4102000745	132	3/4" bin.	0,28	230 V mono	13	1
		DRY 165	4102000746	165	1" bin.	0,61	230 V mono	13	1
		DRY 210	4102000747	210	1" bin.	0,67	230 V mono	13	1
 		E-DRY 250	4102002718	250	1 1/2" bin.	0,66	230 V mono	14	1
		E-DRY 290	4102002719	290	1 1/2" bin.	0,66	230 V mono	14	1
		E-DRY 360	4102002720	360	1 1/2" bin.	0,84	230 V mono	14	1
		E-DRY 460	4102002721	460	1 1/2" bin.	1,02	230 V mono	14	1
		E-DRY 530	4102002722	530	1 1/2" bin.	1,10	230 V mono	14	1
		DRY 690	4102001584	690	2" bin.	1,32	400 V tri	13	1
		DRY 830	4102001585	830	2" bin.	1,63	400 V tri	13	1
		DRY 1040	4102001586	1 040	2" bin.	1,89	400 V tri	13	1
		DRY 1260	4102001587	1 260	2" bin.	2,11	400 V tri	13	1

De vermelde capaciteit geldt bij de volgende omstandigheden:
 werkdruk : 7 bar - bedrijfstemperatuur : 35°C - omgevingstemperatuur : 25°C
 dauwpunt (bij die druk) : + 5°C +/- 1
 Verschillende netspanningen en frequenties beschikbaar.

c) Koeldrogers van 20 - 210 m³/h

Type	bestelnr.	capaciteit (m³/h)	aansluiting	vermogen (kW)	Spanning (V)	Druk (bar)	Garantie (jaar)
DRY 20 E	8000110000	20	1/2" bin.	0.13	230 V mono	13	1
	4102000740	Koeldroger 20 m³/h type DRY 20					
	3004060963	by pass - kit , aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85					
DRY 25 E	8000110001	25	1/2" bin.	0.13	230 V mono	13	1
	4102000741	Koeldroger 25 m³/h type DRY 25					
	3004060963	by pass - kit , aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85					
DRY 45 E	8000110002	45	1/2" bin.	0.16	230 V mono	13	1
	4102000742	Koeldroger 45 m³/h type DRY 45					
	3004060963	by pass - kit , aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85					
DRY 60 E	8000110003	60	1/2" bin.	0.19	230 V mono	13	1
	4102000743	Koeldroger 60 m³/h type DRY 60					
	3004060963	by pass - kit , aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85					
DRY 85 E	8000110004	85	1/2" bin.	0.27	230 V mono	13	1
	4102000744	Koeldroger 85 m³/h type DRY 85					
	3004060963	by pass - kit , aansluiting 1/2", microfilter G90 en submicronfilter C90 voor koeldroger DRY 20 t/m 85					
DRY 130 E	8000110005	132	1/2" bin.	0.28	230 V mono	13	1
	4102000745	Koeldroger 130 m³/h type DRY 130					
	3004060964	by pass - kit , aansluiting 3/4", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130					
DRY 165 E	8000110006	165	1" bin.	0.61	230 V mono	13	1
	4102000746	Koeldroger 165 m³/h type DRY 165					
	3004060965	by pass - kit , aansluiting 3/4", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130					
DRY 210 E	8000110007	210	1" bin.	0.67	230 V mono	13	1
	4102000747	Koeldroger 210 m³/h type DRY 210					
	3004060965	by pass - kit , aansluiting 3/4", microfilter G125 en submicronfilter C125 voor koeldroger DRY 130					

standaard accessoires DRY E van 20 tot 210 m³/h :

- 2 aansluitingen 1/2 of 1" - microfilter - submicronfilter - filter- en droger-bypass

* deze waarde vertegenwoordigt de aansluitmaat Ø (de drogers beschikken over uitgangen van 3/4" tot 1")

d) Adsorptiedrogers (geen warmte productie)

	Type	bestelnr.	capaciteit (m³/h)	aansluiting	werkdruk (bar)	voorzien van filter			L mm	B mm	H mm	Garantie (jaar)
						Micron	Sub-micron	stof				
	HAD 7	8102822304	7	3/8" bin.	16		X	geïntegreerd	281	92	445	1
	HAD 11	8102822312	10	3/8" bin.	16		X	geïntegreerd	281	92	504	1
	HAD 18	8102822320	17	3/8" bin.	16		X	geïntegreerd	281	92	635	1
	HAD 25	8102822338	26	3/8" bin.	16		X	geïntegreerd	281	92	815	1
	HAD 40	8102822346	42	3/8" bin.	16		X	geïntegreerd	281	92	1065	1
	HAD 60	8102822353	59	3/8" bin.	16		X	geïntegreerd	281	92	1460	1
	HAD 115	8102327106	115	1"	16		X	X	550	242	998	1
	HAD 145	8102327114	144	1"	16		X	X	550	242	998	1
	HAD 160	8102327122	162	1"	16		X	X	550	242	1243	1
	HAD 215	8102327130	234	1"	16		X	X	550	242	1611	1
	HAD 250	8102327148	270	1"	16		X	X	550	358	998	1
	HAD 325	8102327155	324	1"	16		X	X	550	358	1243	1
	HAD 360	8102327163	378	1"	16		X	X	550	358	1611	1
	HAD 470	8102327171	468	1"	16		X	X	550	358	1611	1
	HAD 575	8102327189	576	1" 1/2	16		X	X	550	520	1611	1
	HAD 645	8102327197	684	1" 1/2	16		X	X	550	520	1611	1
	HAD 650	8102823120	648	1" 1/2 bin.	11	X	X	X	960	754	1716	1
	HAD 800	8102823153	792	1" 1/2 bin.	11	X	X	X	960	754	1716	1
	HAD 1080	8102823195	1080	2" bin.	11	X	X	X	1064	833	1832	1
	HAD 1300	8102823237	1296	2" bin.	11	X	X	X	1118	859	1869	1

De beschreven capaciteiten zijn bereikt onder de volgende omstandigheden : ingaande perslucht : + 35°C, dauwpunt : - 40°C

HAD 115 tot 645 : Optie dauwpunt -70°C en optionele vochtigheidsmeter : € 2028

HAD 650 tot 1300 : Maximum druk 16 bar, optie dauwpunt -70°C en optionele vochtigheidsmeter: prijs op aanvraag

15) Aansluitslangen

	bestelnr.	Omschrijving
	8152100445	slanglengte : 2 m / 12 x 17 - aansluiting conische buitendraad : 1/2"
	8152100452	slanglengte : 2 m / 15 x 21 - aansluiting conische buitendraad : 3/4"
	8152100403	slanglengte : 2 m / 20 x 27 - aansluiting conische buitendraad : 1"
	8152100429	slanglengte : 2 m / 33 x 42 - aansluiting conische buitendraad : 1" 1/2

16 Filters voor algemeen gebruik



Filter Micron-bereik G

Luchtfilter voor algemeen gebruik, elimineert vaste deeltjes, vloeibaar water en olie-niveau.

- totale effectiviteit : 99 %
- maximum resterende olie-deeltjes : 0,1 mg/m³



Filter submicron-bereik C

Filter voor hoge prestaties, elimineert vaste deeltjes, vloeibaar water en et olie-niveau.

- totale effectiviteit : 99,9 %
- maximum resterende olie-deeltjes : 0,01 mg/m³



Voor-filter P

Voor-filter voor hoge prestaties, elimineert vaste deeltjes, vloeibaar water en olie-niveau.

- totale effectiviteit : 99 %
- maximum resterende olie-deeltjes : 0,1 mg/m³

Type	bestelnr.	Capaciteit (m³/h)	aansluiting	revisieset (incl. filterelement)	bestelnr.
G 45	8102849950	43	3/8" bin.	KIT G 45	2258290112
C 45	8102850719	43	3/8" bin	KIT C 45	2258290123
P 45	8102849828	43	3/8" bin	KIT P 45	2258290101
G 90	8102849968	90	1/2" bin	KIT G 90	2258290113
C 90	8102850727	90	1/2" bin	KIT C 90	2258290124
P 90	8102849836	90	1/2" bin	KIT P 90	2258290102
G 125	8102849976	126	1/2" bin	KIT G 125	2258290114
C 125	8102850735	126	1/2" bin	KIT C 125	2258290125
P 125	8102849844	126	1/2" bin	KIT P 125	2258290103
G 180	8102849984	180	3/4" bin	KIT G 180	2258290115
G 180	8102849992	180	1" bin	KIT G 180	2258290115
C 180	8102850743	180	3/4" bin	KIT C 180	2258290126
C 180	8102850750	180	1" bin	KIT C 180	2258290126
P 180	8102849851	180	3/4" bin	KIT P 180	2258290104
P 180	8102849869	180	1" bin	KIT P 180	2258290104
G 290	8102850503	288	1" bin	KIT G 290	2258290116
C 290	8102850768	288	1" bin	KIT C 290	2258290127
P 290	8102849877	288	1" bin	KIT P 290	2258290105
G 505	8102850511	504	1 1/2" bin	KIT G 505	2258290117
C 505	8102850776	504	1 1/2" bin	KIT C 505	2258290128
P 505	8102849885	504	1 1/2" bin	KIT P 505	2258290106
G 685	8102850529	684	1 1/2" bin	KIT G 685	2258290118
C 685	8102850784	684	1 1/2" bin	KIT C 685	2258290129
P 685	8102849893	684	1 1/2" bin	KIT P 685	2258290107
G 935	8102850537	936	1 1/2" bin	KIT G 935	2258290119
C 935	8102850792	936	1 1/2" bin	KIT C 935	2258290130
P 935	8102849901	936	1 1/2" bin	KIT P 935	2258290108
G 1295	8102850545	1 296	2" bin	KIT G 1295	2258290120
G 1295	8102850552	1 296	2 1/2" bin	KIT G 1295	2258290120
C 1295	8102850800	1 296	2" bin	KIT C 1295	2258290131
C 1295	8102850818	1 296	2 1/2" bin	KIT C 1295	2258290131
P 1295	8102849919	1 296	2" bin	KIT P 1295	2258290109
P 1295	8102849927	1 296	2 1/2" bin	KIT P 1295	2258290109
G 1890	8102850560	1 890	3" bin	KIT G 1890	2258290121
C 1890	8102850826	1 890	3" bin	KIT C 1890	2258290132
P 1890	8102849935	1 890	3" bin	KIT P 1890	2258290110
G 2430	8102850578	2 430	3" bin	KIT G 2430	2258290122
C 2430	8102850834	2 430	3" bin	KIT C 2430	2258290133
P 2430	8102849943	2 430	3" bin	KIT P 2430	2258290111

17 Filters voor specifieke toepassingen



deeltjesfilter S

filter voor stof- en vuilbescherming.

- effectiviteit : 99,81 % voor het grootste deel van de deeltjes (MPPS* = 0,1 µm)



deeltjesfilter D

filter met grote efficiëntie voor stof- en vuilbescherming.

- effectiviteit : 99,97 % voor het grootste deel van de deeltjes (MPPS* = 0,06 µm)



Actieve-Kool-filter V

Actieve koolfilter voor filteren van olienevel en koolwaterstofdampen met een restoliecapaciteit van 0,003 mg/m³ (0,003 ppm).

- levensduur 1000 uur.

Type	bestelnr.	Capaciteit (m³/h)	aansluiting	revisieset (incl. filterelement)	bestelnr.
S 45	8102850586	43	3/8" bin.	KIT S 45	2258290112
D 45	8102850842	43	3/8" bin.	KIT D 45	2258290123
V 45	8102850974	43	3/8" bin.	KIT V 45	2258290134
S 90	8102850594	90	1/2" bin.	KIT S 90	2258290113
D 90	8102850859	90	1/2" bin.	KIT D 90	2258290124
V 90	8102850982	90	1/2" bin.	KIT V 90	2258290135
S 125	8102850602	126	1/2" bin.	KIT S 125	2258290114
D 125	8102850867	126	1/2" bin.	KIT D 125	2258290125
V 125	8102850990	126	1/2" bin.	KIT V 125	2258290136
S 180	8102850610	180	3/4" bin.	KIT S 180	2258290115
S 180	8102850628	180	1" bin.	KIT S 180	2258290115
D 180	8102850875	180	3/4" bin.	KIT D 180	2258290126
D 180	8102850883	180	1" bin.	KIT D 180	2258290126
V 180	8102851006	180	3/4" bin.	KIT V 180	2258290137
V 180	8102851014	180	1" bin.	KIT V 180	2258290137
S 290	8102850636	288	1" bin.	KIT S 290	2258290116
D 290	8102850891	288	1" bin.	KIT D 290	2258290127
V 290	8102851022	288	1" bin.	KIT V 290	2258290138
S 505	8102850644	504	1 1/2" bin.	KIT S 505	2258290117
D 505	8102850909	504	1 1/2" bin.	KIT D 505	2258290128
V 505	8102851030	504	1 1/2" bin.	KIT V 505	2258290139
S 685	8102850651	684	1 1/2" bin.	KIT S 685	2258290118
D 685	8102850917	684	1 1/2" bin.	KIT D 685	2258290129
V 685	8102851048	684	1 1/2" bin.	KIT V 685	2258290140
S 935	8102850669	936	1 1/2" bin.	KIT S 935	2258290119
D 935	8102850925	936	1 1/2" bin.	KIT D 935	2258290130
V 935	8102851055	936	1 1/2" bin.	KIT V 935	2258290141
S 1295	8102850677	1 296	2" bin.	KIT S 1295	2258290120
S 1295	8102850685	1 296	2 1/2" bin.	KIT S 1295	2258290120
D 1295	8102850933	1 296	2" bin.	KIT D 1295	2258290131
D 1295	8102850941	1 296	2 1/2" bin.	KIT D 1295	2258290131
V 1295	8102851063	1 296	2" bin.	KIT V 1295	2258290142
V 1295	8102851071	1 296	2 1/2" bin.	KIT V 1295	2258290142
S 1890	8102850693	1 890	3" bin.	KIT S 1890	2258290121
D 1890	8102850958	1 890	3" bin.	KIT D 1890	2258290132
V 1890	8102851089	1 890	3" bin.	KIT V 1890	2258290143
S 2430	8102850701	2 430	3" bin.	KIT S 2430	2258290122
D 2430	8102850966	2 430	3" bin.	KIT D 2430	2258290133
V 2430	8102851097	2 430	3" bin.	KIT V 2430	2258290144

* MPPS = Most Penetrating Particle Size = grootte van het grootste doordringende deeltje

18 Accessoires voor luchtfilters

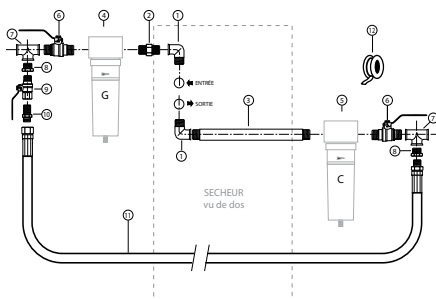
	bestelnr.	omschrijving
	1617704800	drukverliesindicator 360°
	1624117200	verschil-manometer
	8092242968	muurbevestigingskit voor filters 45-90-125
	8092242976	muurbevestigingskit voor filters 180-290
	8092242984	muurbevestigingskit voor filters 505-685-935
	8092242992	muurbevestigingskit voor filters 1295
	8092243008	muurbevestigingskit voor filters 1890-2430
	8092243016	filterverbindings-sets voor filters serie 45-90-125
	8092243024	filterverbindings-sets voor filters serie 180-290
	8092243032	filterverbindings-sets voor filters serie 505-685-935
	8092243040	filterverbindings-sets voor filters serie 1295
	8092243057	filterverbindings-sets voor filters serie 1890-2430

19 Vocht- en vuilafscidders cycloon-principe (met handmatige aftap)



Type	bestelnr.	Capaciteit			aansluiting	maten mm			
		l/mn	cfm	m³/h		A	B	C	D
ASA 1	8973020269	2.000	71	120	3/8"	187	88	21	60
ASA 2	8973020270	2.583	91	155	1/2"	187	88	21	60
ASA 3	8973020271	3.917	138	235	3/4"	256	88	21	80
ASA 4	8973020272	6.083	215	365	1"	262	125	33	100
ASA 5	8973020273	12.833	453	770	1-1/2"	452	125	33	140
ASA 6	8973020274	21.333	753	1 280	2"	695	163	48	520
ASA 7	8973020275	41 000	1 448	2 460	2" - 1/2"	695	163	48	520

20 Montage en by-pass benodigdheden voor filters / drogers

	bestelnr.	omschrijving
	4101000653	By-pass kit + filterbevestiging 1/2" voor drogers type DRY 20 - 130
	4101000652	filterbevestiging 1/2" voor drogers type DRY 20 - 130
	3004060963	By-pass kit 1/2" voor drogers type DRY 20E - DRY 85E - met filters G90 en C90
	3004060964	By-pass kit 3/4" voor drogers type DRY 130E - met filters G125 en C125
	3004060965	By-pass kit 1" voor drogers type DRY 165E et DRY 210E - met filters G180 en C180

21) Olie-afscheiders

	Type	bestelnr.	compressorcap. maximaal (m³/h) met droger	compressorcap. maximaal (m³/h) zonder droger	L mm	B mm	H mm
	WS 13	8102045989	126	162	470	165	600
	WS 34	8102045997	342	425	680	255	750
	WS 52	8102046003	522	630	680	255	750
	WS 128	8102046011	1 278	1 566	750	546	900
	WS 218	8102046029	2 178	2 736	750	546	1 030
	WS 297	8102046037	2 970	3 672	945	650	1 100
	WS 425	8102046045	4 248	5 238	945	695	1 100
	WS 850	8102046052	8 496	10 476	945	1 185	1 100

revisieset voor olie-afscheider type :		Type A bestelnr.	Type B bestelnr.	Type D bestelnr.
	WS 13	2901140000	2901140001	2901157500
	WS 34	2901140100	2901140101	2901157600
	WS 52	2901140200	2901140201	2901157700
	WS 128	2901140300	2901140301	2901157800
	WS 218	2901140400	2901140401	2901157900
	WS 297	2901140800	2901140801	2901158100
	WS 425	2901140900	2901140901	2901158200
	WS 850	2901141000	2901141001	2901158300

22) Perslucht-accessoires

a) Automatische condensataaftap

Type	bestelnr.	omschrijving
 ABC 9055014/1	8000111205	automatische condensataaftap

b) Automatische condensataaftap met timer

	25S30220	3004053332	condensataaftap 230 volt
	25S30220H	3004053792	condensataaftap 230 volt voor horizontale persluchtketels

c) Trillingsdempers

 ABC 8222309	2236102666	trildemper met draad ø 8 - set van 4 stuks
--	------------	--

d) Warmte terugwinnen

RTL 740	8000111414	warmtewisselaar - 400V tri - Montage door de klant
----------------	------------	--

e) Aansturing van meerdere compressoren

RTL 660	8000111413	automatisch aansturen (schakelen) voor 2 - 4 compressoren
----------------	------------	---

23) Compressorpompen met luchtfilters

a) Kale compressor - coaxiaal - met aanzuigfilter

Type	bestelnr.	omschrijving
 F1 241	6218739700	Volume gegenereerd : 15 m³/h
		met motor : 1.5 kW
		Druk : 8 bar
 VDC**	4116090230	Volume gegenereerd : 22 m³/h
		met motor : 2,2 kW
		Druk : 8 bar

** cilinder uit gietijzer

b) Compressorpomp - met aandrijfpulley en aanzuigfilter

Type	bestelnr.	omschrijving
 B 2800 I	6218739300	Volume gegenereerd : 15 m³/h met pulley 280mm
		met motor : 1.5 kW
		Druk : 9 bar
 B 2800 B/I	4116090250	Volume gegenereerd : 22 m³/h met pulley 280mm
		met motor : 2.2 kW
		Druk : 9 bar
 B 2800 B**	6218739200	Volume gegenereerd : 22 m³/h met pulley 280mm
		met motor : 2.2 kW
		Druk : 8 bar

** cilinder uit gietijzer

c) Compressorpomp - met aandrijfpulley en aanzuigfilter

Type	bestelnr.	omschrijving
 VCF/2	4116090228	Volume gegenereerd : 17 m³/h - met pulley 280mm
		met motor : 1.5 kW
		Druk : 9 bar
 VCF/3	4116090229	Volume gegenereerd : 21.8 m³/h met pulley 280mm
		met motor : 2.2 kW
		Druk : 9 bar

Type	bestelnr.	omschrijving
	4116090307	Volume gegenereerd : 15,3 m³/h - met aandrijfpulley 330mm
		met motor : 1.5 kW Druk : 10 bar
	4116090308	Volume gegenereerd : 20,2 m³/h - met aandrijfpulley 330mm
		met motor : 2.2 kW Druk : 10 bar
	4116090309	Volume gegenereerd : 13,8 m³/h - met aandrijfpulley 390mm
		met motor : 2.2 kW Druk : 10 bar
	4116090310	Volume gegenereerd : 23,6 m³/h - met aandrijfpulley 390mm
		met motor : 2.2 kW Druk : 10 bar
	6218739400	Volume gegenereerd : 33 m³/h - met aandrijfpulley 350mm
		met motor : 3 kW Druk : 9 bar
	6218739600	Volume gegenereerd : 41 m³/h - met aandrijfpulley 350mm
		met motor : 3.7 kW Druk : 12 bar
	6218740200	Volume gegenereerd : 42 m³/h - met aandrijfpulley 430mm
		met motor : 3.7 kW Druk : 12 bar
	6218740100	Volume gegenereerd : 51 m³/h - met aandrijfpulley 430mm
		met motor : 5,1 kW Druk : 12 bar
	6218740000	Volume gegenereerd : 66 m³/h - met aandrijfpulley 430mm
		met motor : 7,3 kW Druk : 12 bar
	6218739900	Volume gegenereerd : 51 m³/h - met aandrijfpulley 380mm
		met motor : 5,1 kW Druk : 12 bar
	6218740300	Volume gegenereerd : 71 m³/h - met aandrijfpulley 430mm
		met motor : 7,3 kW Druk : 12 bar

24 Compressorolie

Compressorolie

	bestelnr.	Compressortype	omschrijving
	6215715900	schroefcompressor	Can van 5 liter olie FLUIDTECH - 2000h
	6215716000	schroefcompressor	Can van 20 liter olie FLUIDTECH FLUIDTECH - 2000h
	6215716100	schroefcompressor	Vat van 209 liter olie FLUIDTECH FLUIDTECH - 2000h
	1630060500	schroefcompressor	Can van 20 liter olie (voedingsmiddelen) SCREWGUARD - 4000h
	6215714800	schroefcompressor	Can van 5 liter olie ROTAIR XTRA - 8000h
	6215714900	schroefcompressor	Can van 20 liter olie ROTAIR XTRA - 8000h
	1630144405	schroefcompressor	Can van 5 liter olie ROTAIR + 4000h
	1630144420	schroefcompressor	Can van 20 liter olie ROTAIR + 4000h
	6215716300	zuigercompressor	Fles van 1 liter olie ALTAIR voor 1-traps compressoren
	6215715600	zuigercompressor	Fles van 2 liter olie ALTAIR voor 1-traps compressoren
	6215715700	zuigercompressor	Can van 5 liter olie ALTAIR voor 1-traps compressoren
	6215715800	zuigercompressor	Can van 5 liter olie ALTAIR voor 2-traps compressoren
	1630047900	zuigercompressor	Can van 5 liter olie ALTAIR 150 voor gietijzeren compressoren
	8000110300	SILAIR en pneum. gereedschap	Fles van 1 liter olie voor pneumatische gereedschappen (machines)

25 Onderdelen voor compressorpompen van zuigercompressoren

Revisieset bestaande uit pakkingen, terugslagkleppen en luchtfilters

Type	bestelnr.	kop
	8973037864	A29/A29B/A39/A39B
	8973037867	B4900B
	8973037869	B5900B
	8973037875	NS39
	8973037871	B6000
	8973037881	B6000 Silent
	8973037883	B7000 Silent
	8973037873	B7000/NS59S
	8973037879	NS89

26 Pneumatische toebehoren en aansluitaccessoires

a) Gereedschaps-sets en accessoires

	Type	bestelnr.	omschrijving	minim. bestel hoeveelheid
 8221032P	KIT2NHC	8973006263	set 2 stuks, blaaspistolen	10
	KIT3NHC	8973006264	set 3 stuks, - bandenpomp / blaaspistolen	5
	KIT4NHC	8973006265	set 4 stuks - verfspuit / bandenpomp / blaaspistolen	5
	8221032P	8973005189	set 5 stuks - verfspuit / bandenpomp / reiniging	5
	8221051	8973006268	set 5 stuks - zuigpistool	5
	8221074	8973005156	set 34 stuks, in tas	2

b) Verfspuiten, Airbrush-pistolen en dampmaskers

	Type	bestelnr.	omschrijving	minim. bestel hoeveelheid
 BB310C	BB175C	8973005903	verfspuitpistool ECO	5
	771123	8973005905	verfspuitpistool AUTOCLAVE STANDAARD	5
	BB310C	8973006224	verfspuitpistool AUTOCLAVE PROFESSIONNEEL	2
	BB302C	8973005874	verfspuitpistool A GRAVITE	5
	BB320C	8973005904	Airbrushpistool voor precisie-werkzaamheden	5
 774283	770119	8973005884	Airbrushpistool voor decoratie-werkzaamheden	5
	774283	8973005885	dampmasker + 2 patronen BB102C	5
	BB102C	8973005858	Patroon klasse A1	5
	BB108C	8973005859	Patroon klasse B2	5

c) Blaaspistolen en vernevelspuiten (vloei-stofspuit)

	Type	bestelnr.	omschrijving	minim. bestel hoeveelheid
 BB218	BB2004	8973006223	blaaspistool compact	5
	BB217C	8973005865	metalen blaaspistool met korte nozzle	5
	BB217LC	8973005867	metalen blaaspistool met lange nozzle	5
 776042	BB218C	8973005909	blaaspistool regelbaar (standaard nozzle)	5
	BB218	8973006225	blaaspistool regelbaar (lange nozzle - 312 mm)	5
	776042	8973005880	vernevelspuit met metalen beker	5
	BB216C	8973005918	reinigingspistool lucht/water	5


d) Filters, drukreduceers en olieverniveelaars

	FIHU 1/4 C	8973006260	FILTER 1/4" Bi - 70 m³/h	5
	FIHU 3/8 C	8973006261	FILTER 3/8"F & 1/2" Bi - 110 m³/h	5
	HU 1/4 C	8973006258	OLIEVERNEVELAAR 1/4" Bi - 70 m³/h	5
	HU 3/8 C	8973006259	OLIEVERNEVELAAR 3/8" Bi & 1/2" Bi - 110 m³/h	5
	DEHU 1/4 C	8973006251	DRUKREGELAAR 1/4" Bi - 70 m³/h	5
	DEHU 3/8 C	8973006252	DRUKREGELAAR 3/8" Bi & 1/2" Bi - 110 m³/h	5
	FR 1/4 C	8973006254	FILTER-REDUCEER COMBINATIE 1/4" Bi - 70 m³/h	5
	FR 3/8 C	8973006255	FILTER-REDUCEER COMBINATIE 3/8" Bi & 1/2" Bi - 110 m³/h	5
	FRL 1/4 C	8973006256	FILTER-REDUCEER COMBINATIE + OLIEVERNEVELAAR 1/4"Bi - 70 m³/h	5
	FRL 3/8 C	8973006257	FILTER-REDUCEER COMBINATIE + OLIEVERNEVELAAR 3/8"F Bi & 1/2" Bi - 110 m³/h	2

e) Compressor accessoires

	REPR C	8973005861	DRUKREDUCEERVENTIEL 1/4"F MET MANOMETER	5
	EPPM C	8973005916	DRUKREDUCEERVENTIEL 3/8"F MET MANOMETER	5
	CLRE 3/8 C	8973006247	TERUGSLAGKLEP 3/8"BU - 1/2"BI	5
	CLRE 1/2 C	8973006248	TERUGSLAGKLEP 1/2"BU - 1/2"BI	5
	CLRE 3/4 C	8973006249	TERUGSLAGKLEP 3/4"BU - 3/4"BI	5
	CLRE 1 C	8973006250	TERUGSLAGKLEP 1"BU - 1"BI	5
	MACUAC	8973005844	MANOMETER KAST 60MM, MET ACHTERAANSLUITING 1/4"M	5
	COMO C	8973005897	PRESSOSTAAT 16A MONO-TRI	5
	FIB980 C	8973005860	AFZUIGFILTER	10
	ROPU1/4 C	8973005840	AFTAPKRAAN 1/4" BU.	10
	ROPU3/8 C	8973005843	AFTAPKRAAN 3/8" BU.	10

f) Persluchtslangen

	Type	bestelnr.	omschrijving	minim. bestel hoeveelheid
 TUSPI 6/10	TUSPI 6/5	8973005473	SPIRAALSLANG DIA 6X8 5M + KOPPELINGEN	5
	TUSPI 6/10	8973005519	SPIRAALSLANG 6X8 10M + KOPPELINGEN	5
 8221579	TUCA 8	8973006230	RUBBER SLAG DIA 8x15 - 20 m	2
	TUCA 10	8973006231	RUBBER SLAG DIA 10x17 - 20 m	2
 8221579	776008 M	8973005477	TRANSPARANTE SLAG DIA 6x11 - 7,5 m + KOPPELINGEN	5
	776007	8973005026	TRANSPARANTE SLAG DIA 8x13 - 7,5 m + KOPPELINGEN	5
 AM80/8	8221579	8973005521	SOEPELE SLAG 6X11 LG - 10 m + SNELKOPPELINGEN	5
	8221580	8973005522	SOEPELE SLAG 6X11 LG - 20 m + SNELKOPPELINGEN	5
 8220000	8221590	8973005908	SOEPELE SLAG 8X13 LG - 10 m + SNELKOPPELINGEN	5
	AM80/8	8973006233	ZELFOPROLLENDE SLAGHASPEL MET LUCHTSLANG 8X13 - 9 m + 1m	2
	AM85/10	8973006234	ZELFOPROLLENDE SLAGHASPEL MET LUCHTSLANG 10X17 - 15 m + 1m	2
	8220000	8973005482	SLANGHASPEL 6x11 - 20 m	2



AIRnet Aluminium

Een compleet assortiment met diameters van 20 tot 158 mm om uw leidingnetwerk te moduleren naar uw wens!



AIRnet RVS

Een compleet assortiment van 316L krimpkoppelingen van roestvrij staal voor uw vloeistoffen, zoals perslucht, vacuüm, neutraal gas en water.



AIRnet dat is:

14 verschillende diameters

Van 18 mm tot 158 mm voldoet AIRnet aan alle behoeften.

Verskillende vloeistoffen

AIRnet is geschikt voor perslucht, neutrale gassen, vacuüm en water.

Kwaliteitsservice

Ons AIRnetteam berekent en ontwerpt uw leidingnetwerk.

10 jaar garantie

In overeenstemming met de hoogwaardige prestaties van ons AIRnet-productaanbod geven wij onze klanten 10 jaar garantie op de AIRnet-fittingen en aluminium leidingen.

Een compressor moet geplaatst worden in een juiste omgeving: een goed geventileerde ruimte, met een omgevingstemperatuur tussen +5°C en +40°C, vrij van vuil of stof, dampen en explosieve of brandbare gassen.

Zuigercompressoren zijn ontworpen om aan- en uit te schakelen. Een opgave van de intervallen vindt u op het typeplaatje (bij voorbeeld, S3-50 betekent 5 minuten lopen en 5 minuten uitschakelen). Dit is om oververhitting van de motor te voorkomen. De compressor mag nooit meer dan 50% van de tijd in bedrijf zijn en maximaal 10 minuten continue. Hetzelfde geldt voor mobiele, 1-traps en V-snaar aangedreven types. Twee-traps compressoren zijn ontworpen om maximaal 60% van de tijd te lopen, en de twee-traps-laagtoerige zelfs tot een maximum van 75%. De gemiddelde levensduur van een zuigercompressor is ongeveer 10 jaar of 4000 bedrijfsuren. (bij niet meer dan 4 uur per dag of 400 uur per jaar gebruik).

Een schroefcompressor is ontworpen om 100% van de tijd te draaien. Zijn gemiddelde levensduur bij correct onderhoud ligt rond de 40.000 uur, wat dus ongeveer 10 x de levensduur van een zuigercompressor is. Als men meer dan 4 uur per dag perslucht verbruikt, dan is het noodzakelijk om voor een schroefcompressor te kiezen.

Bij levering meegeleverde documenten:

Alle compressoren worden geleverd met :

- **De gebruiksaanwijzing die tevens de onderhoudsinstructies bevat.**
- **De CE conformiteitsverklaring conform 98/37/CE.**
Deze verklaring is gekoppeld aan het typenummer van de compressor.
- **Conformiteitsverklaring m.b.t. de perluchtkezel voor naleving van de richtlijnen 2014/29/UE en 2014/68/UE.**
Deze verklaring is gekoppeld aan het type- en lotnummer van de compressor.
- **Conformiteitsverklaring van het veiligheidsventiel voor naleving van de richtlijnen 97/23/CE.**
Deze verklaring is gekoppeld aan het type- en lotnummer van de compressor. Tevens is het bouwjaar van belang.

Deze verplichte documenten zijn de enige die wij dienen te verstrekken en deze moeten bewaard worden door de gebruiker. Tevens moeten ze op verzoek van inspectie-instanties en dergelijke getoond worden.

Als de documenten verloren zijn geraakt, kunnen wij de originele reproduceren vanuit de bij ons aanwezige verklaringen. Uitzondering daarop is de verklaring van het veiligheidsventiel dat als een slijtdeel wordt beschouwd.

Om dit te kunnen doen, dienen wij te beschikken over het serienummer en de type-aanduiding van de compressor. Zie daarvoor het typeplaatje.

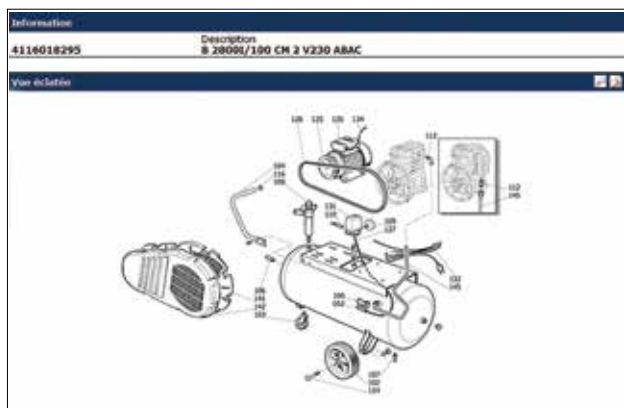
Als het gaat om persluchtketels, hebben wij alle gegevens nodig die op het typeplaatje staan.

Als deze informatie ontbreekt, kunnen wij geen nieuwe verklaringen reproduceren.

De doorlooptijd van zo'n aanvraag kan uiteenlopen van enkele werkdagen tot enkele weken.

Het geldende tarief hiervoor is € 75,-.





Vraag via uw artikelcode of serienummer van uw zuigercompressor, de juiste onderdelentekening op. Vind zo de juiste artikelnummers van de gewenste onderdelen terug.



Vraag via uw artikelcode of serienummer van uw schroefcompressor, de juiste onderdelentekening op. Vind zo de juiste artikelnummers van de gewenste onderdelen terug.

ALGEMENE VOORWAARDEN CREEMERS COMPRESSORS B.V.

ARTIKEL I – ALGEMEEN

1.Op alle door Creemers Compressors BV, hierna te noemen Creemers, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten tot het leveren van zaken, te verrichten werkzaamheden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Creemers en zijn wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Verwijzingen door de wederpartij naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden binden Creemers niet. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen.

2.Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op meerwerk, waaronder wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het in de opdrachtbevestiging vastgelegde wordt geleverd of uitgevoerd. In het algemeen zal voor de uitvoering van meerwerk de voorafgaande opdracht van wederpartij worden gevraagd, doch indien de werkzaamheden de onmiddellijke uitvoering van het meerwerk noodzakelijk maken, wordt de opdracht daartoe de oorspronkelijke opdracht geacht te zijn begrepen en kunnen de kosten op grond daarvan door Creemers aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

3.Een overeenkomst welke met Creemers is gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meerdere bepalingen daarvan of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.

ARTIKEL II – OFFERTES

1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en alle bestellingen zowel aan Creemers rechtstreeks als aan tussenpersonen of vertegenwoordigers van Creemers gedaan, zijn eerst als geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke bevestiging door Creemers.

2.In afwijking van het bepaalde in artikel 6:255 lid 2 NBW bindt een van de aanbieding/offerte van Creemers afwijkende aanvaarding door de wederpartij Creemers niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding/offerte van Creemers tot stand, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum van de schriftelijke bevestiging haar eventuele bezwaren daartegen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.

3.Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en opgaven van metingen, kleuren en gewichten in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. dienen slechts ter globale aanduiding van de te leveren zaken c.q. de te verrichten diensten en zijn voor details nimmer bindend.

4.Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van Creemers. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van Creemers terstond te worden teruggegeven.

5.Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

6.Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

ARTIKEL III – TIJD EN PLAATS VAN LEVERING/ OPLEVERING

1.Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de zaken moeten worden geleverd c.q. de diensten moeten worden verricht. De overeengekomen

levertijd gaat in zodra Creemers de totstandkoming van de overeenkomst heeft bevestigd, in het bezit is van alle door de wederpartij te verstrekken bescheiden en gegevens en een eventueel overeengekomen aan- of vooruitbetaling heeft ontvangen.

2.Levertijden worden opgegeven bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen.

3.De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke de wederpartij nalatig blijft enige betalingsverplichting of enige andere verplichting uit overeenkomst na te komen. Indien Creemers tengevolge hiervan schade lijdt wederpartij verplicht haar die schade te vergoeden.

4.Wanneer de zaken na het verstrijken der leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, verkeerd deze van rechtswege in verzuim. Creemers is in dat geval gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan of te doen opslaan, een aanbod tot nakoming van zijn verplichting tot levering te doen, te factureren en indien de wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet gebruik te maken van zijn recht de overeenkomst te ontbinden.

5.Indien de wederpartij een bestelling plaatst op afroep, moet deze binnen de overeengekomen afroepstermijn, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen. Voldoet de wederpartij binnen acht dagen na afloop van de afroepstermijn niet aan voornoemde verplichtingen, dan is Creemers gerechtigd te factureren, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.De aflevering geschiedt, tenzij anders is bepaald, ter vestigingsplaats van de wederpartij. De kosten van aflevering of bezorging komen voor rekening van Creemers, tenzij sprake is van een factuurbedrag van minder dan € 350,00 exclusief B.T.W., dan wel sprake is van te leveren ketels. Creemers behoudt zich het recht voor voornoemd bedrag ad € 350,00 te wijzigen.

ARTIKEL IV – VOORZIENINGEN TE TREFFEN DOOR DE WEDERPARTIJ

1.De wederpartij zal ervoor zorgen dat:

a.De werkzaamheden en de voorzieningen, welke volgens de overeenkomst door de wederpartij of in diens opdracht door een derde dienen te worden verzorgd tijdig gereed zijn zodat de installatie en/of de montage van het door Creemers aangenomen werk daardoor geen vertraging ondervindt;

b.het personeel van Creemers zijn werkzaamheden kan aanvangen zodra het op de plaats van installatie is aangekomen, alsmede in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden gedurende de normale werkuren te verrichten en bovendien buiten de normale werkuren, indien Creemers het noodzakelijk oordeelt het tijdstip van het begin en/ of het einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en hij zulks tijdig aan wederpartij heeft medegedeeld. De toegangswegen tot de installatieplaats geschikt zijn voor transport;

c.De toegangswegen tot de installatieplaats geschikt zijn voor transport;

d.Er op de installatieplaats desgevraagd geschikte afsluitbare gelegenheid is voor opslag van materiaal en gereedschappen en ruimte voor het verrichten van montage;

e.Het installierend personeel tijdig en kosteloos kan beschikken over de plaatse aanwezige hulpmiddelen als elektriciteit, verlichting verwarming en dergelijke;

f.Alle nodige en voorgeschreven veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat door het installierend personeel mede beschikt kan worden over de door de wet voor het personeel geëiste voorzieningen.

2.Eventuele extra kosten, veroorzaakt doordat niet of niet tijdig is voldaan aan de in dit artikelen gestelde voorwaarden, worden door de wederpartij

afzonderlijk in rekening gebracht.

ARTIKEL V – OPLEVERING; GOEDKEURING

1.Alle verrichte werkzaamheden of gedeelten daarvan worden geacht te zijn opgeleverd nadat zij geheel compleet zijn uitgevoerd en aan de wederpartij daarvan mededeling is gedaan. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd tenzij de wederpartij binnen acht dagen na voormelde oplevering schriftelijk bericht geeft dat en waarom hij met de oplevering niet akkoord gaat. In dat geval zal Creemers in de gelegenheid worden gesteld de geconstateerde fouten, gebreken en afwijkingen alsnog te corrigeren.

2.Eventuele klachten met betrekking tot zichtbare onvolkomenheden of gebreken aan de geleverde zaken moet binnen acht dagen na ontvangst der zaken schriftelijk bij Creemers zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van aard en grond der klachten. Na verloop van voormelde termijn wordt de wederpartij geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

3.Indien Creemers de klacht gegrond oordeelt zal deze de wederpartij schadeloos stellen in geld, dan wel - naar keuze van Creemers - tot herstel dan wel tot vervangende levering overgaan.

4.Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

5.Indien de wederpartij uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

6.Voor zover niet anders bepaald vervallen alle rechtsvorderingen van de wederpartij jegens Creemers door verloop van één jaar na leveringsdatum.

ARTIKEL VI – PRIJZEN

1.Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen van Creemers steeds exclusief B.T.W. De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele nabestellingen en/ of vervolgoedragen. Alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden prijsstijging als gevolg van verhoging der materiaal prijzen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane- in of uitvoerkosten, omzetbelasting, alsmede prijsstijgingen tengevolge van valutakoerswijzigingen of wijzigingen in de rentestand, kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.

2.Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.

ARTIKEL VII – BETALINGSCONDITIES

1.Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Betalingen strekken steeds in mindering eerst op de kosten, rente en daarna op de oudste factuur.

2.De vordering tot betaling der koopprijs is direct opeisbaar wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn onder curatelenstelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, de wederpartij of, indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap, in liquidatie verkeert, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.

3.Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum is Creemers gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedragen van 1,5% per maand – gerekend vanaf de factuurdatum – over het totale bedrag ter facturatie, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

4. Creemers is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente met de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten, welke door de wederpartij verschuldigd zijn bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 125,00, te vermeerderen met de omzetbelasting.

5. Eventuele crediteringen kunnen uitsluitend door de directie van Creemers geschieden. Aan een creditering kunnen slechts rechten worden ontleend indien de creditnota van een handtekening van een der directieleden is voorzien.

6. Indien de facturen in vreemde valuta luiden heeft Creemers toch het recht voldoening te vragen in Nederlandse courant en wel naar de koers van de dag, waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel, ter keuze van Creemers, naar die van de factuurdatum.

ARTIKEL VIII – RISICO-OVERGANG

Het risico voor de door Creemers te leveren zaken gaat op de wederpartij over het moment van levering c.q. op het moment dat zij overeenkomstig artikel III lid 4 beschikbaar worden gehouden. Indien het verrichten van werkzaamheden is overeengekomen gaat het risico over bij de oplevering daarvan.

ARTIKEL IX – EIGENDOMSVORBEHOUD

1. Zolang Creemers op de wederpartij nog enige vordering heeft betreffende:

- de tegenprestatie voor door Creemers aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken.
- krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden.
- enig tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst; blijven de geleverde zaken eigendom van Creemers.

ARTIKEL IX – EIGENDOMSVORBEHOUD

2. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de wederpartij verboden de betreffende zaken, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen, of in consignatie op zicht of in pand te geven of uit de ruimte waarin zij zich bevinden te verwijderen of te doen verwijderen.

3. Indien de wederpartij enige verplichting uit zijn overeenkomst met Creemers niet nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of de onderneming van de wederpartij wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Creemers zonder enige ingebrekestelling of sommatie gemachtigd de zaken terug te nemen, waar die zich ook bevinden.

4. De wederpartij zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder in haar surseance van betaling respectievelijk de curator in haar faillissement terstond schriftelijk mededelen, met een kopie aan Creemers, dat Creemers eigenaar van die zaken is.

5. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Creemers, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet, althans niet tijdig, staat zal zijn zijn betalingsverplichtingen jegens hem na te komen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de wederpartij daartoe desverzocht voldoende zekerheid heeft gesteld binnen daartoe door Creemers te stellen redelijke termijn. Indien de wederpartij met zodanige zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft Creemers het recht overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL X – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

1. In het geval van artikel VII leden 2 en 3, alsmede in het geval van artikel IX lid 3, is de overeenkomst door eerste mededeling van Creemers aan de

wederpartij ontbonden, tenzij Creemers alsdan de uitvoering van de overeenkomst voortsnog wenst op te schorten voor de duur van ten hoogste 6 maanden, na afloop waarvan de ontbinding der overeenkomst alsnog door enkel tijdsverloop treedt, tenzij de overeenkomst alsdan volledig is uitgevoerd en de wederpartij aan al zijn verplichtingen uit dien hoofde heeft voldaan.

2. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Creemers gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Creemers bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen staking, uitsluiting, brand, gebrek aan hulpmiddelen, grondstoffen, halffabrikaten (ondermeer als gevolg van vertraging bij of wanprestaties door leveranciers) dan wel van arbeidskrachten (onder meer als gevolg van ziekte), dit alles bij Creemers of zijn onderleveranciers, belemmeringen in het verkeer, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, transportstoornissen, bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen en voorts in het algemeen alle overige oorzaken, gebeurtenissen en omstandigheden, die buiten de controle of zeggenschap van Creemers vallen.

3. Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is Creemers gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens de voorgaande leden is de wederpartij gehouden tot betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag. Zij is dan gerechtigd de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Creemers bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

4. Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft met het afnemen van de door haar gekochte zaken en/of met het laten uitvoeren van de door haar opgedragen werkzaamheden en voorts indien de wederpartij eenzijdig de opdracht annuleert, is de wederpartij aan Creemers een boete verschuldigd ter grootte van 15% van het factuurbedrag. Voormelde boetebepaling laat onverlet de verplichting tot betaling van volledige vervangende of aanvullende schadevergoeding onder meer wegens winstderving, advies- en andere kosten, welke is veroorzaakt door de tekortkoming van de wederpartij. De verschuldigde boete treedt uitdrukkelijk niet in de plaats van de verplichting tot betaling van de schadevergoeding.

5. Creemers behoudt zich het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren c.q. te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, bij een zodanige wijziging in omstandigheden dat (volledige) nakoming in redelijkheid niet kan worden verwacht.

ARTIKEL XI – GARANTIE

1. Creemers verleent aan de eindgebruikers in Nederland een garantie op de van haar afkomstige compressoren. De garantietermijn blijkt uit het bij het product behorende garantiebewijs.

2. De garantierecht houdt in dat de geleverde compressoren, die binnen de afgesproken garantietermijn ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal, constructie- of fabricagefouten, door Creemers kosteloos zullen worden hersteld of vervangen, zulks ter keuze van Creemers.

3. De garantierecht vervalt in ieder geval indien zich een of meer der navolgende omstandigheden voordoen:

a. De ondeugdelijkheid van de geleverde compressoren wordt niet binnen 14 dagen na

vaststelling daarvan aan Creemers medegedeeld; b. De ondeugdelijkheid is het gevolg van gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud, of van gebreken welke zich voordoen na wijzigingen of reparatie door of namens de wederpartij zelf of door derden uitgevoerd c.q. aangebracht;

c. De wederpartij voldoet niet aan al zijn verplichtingen jegens Creemers, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeien.

4. Compressoren, welke gedurende de garantietermijn reparatie door Creemers behoeven, worden voor rekening van de wederpartij aan Creemers gezonden. Retourzendingen van Creemers aan de wederpartij geschiedt voor rekening van eerstgenoemde.

ARTIKEL XII – AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van Creemers uit hoofde van de met haar gesloten overeenkomst voor geleverde zaken is uitdrukkelijk beperkt tot vervanging of herstel van de geleverde zaken, behoudens voor zover dwingende wetsbepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebrengen.

2. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, persoonlijke ongevallen of schade (waaronder begrepen schade aan derden) is uitgesloten, behoudens voor zover dwingende wetsbepalingen een verdergaande aansprakelijkheid meebrengen.

3. Creemers is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesses die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

- Fouten van personeel en derden, waarvan Creemers zich bedient;
- Een gebrek in de geleverde zaken, indien het op grond van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop Creemers de zaken in verkeer bracht, redelijkerwijs niet mogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
- Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens.

4. De wederpartij vrijwaart Creemers voor aanspraken van derden wegens schade opgetreden in verband met door Creemers aan de wederpartij geleverde zaken.

ARTIKEL XIII – BEVOEGDHEID PERSONEEL

Overeenkomsten met leden van het personeel van Creemers binden deze laatste voor zover zij niet door Creemers schriftelijk zijn bevestigd c.q. onmiddellijk worden uitgevoerd. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen als werknemers en medewerkers, met uitsluiting van de directie en procuratiehouder(s).

ARTIKEL XIV – DOMICILIE EN GESCHILLEN

1. Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Creemers en de wederpartij, tenzij deze conform de wet als een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf moet worden beschouwd, verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse alwaar Creemers is gevestigd. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen naar gelang van de absolute competentie worden aangebracht bij de rechter, waaronder de plaats van vestiging van Creemers ressorteert. Voor zover geschillen volgens de regels van het Nederlandse procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft Creemers te allen tijde het recht een vordering aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van de wederpartij.

3. Op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten en met haar aangegane rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.





Creemers Compressors B.V.
Galliërsweg 27
5349 AT OSS

+31 (0)412 667 999
info@creemers.nl

www.abaccompressor.nl